zehnder
always the best climate

Zehnder Charleston

Технические характеристики и рекомендованные розничные цены 2020

ЧЕТЫРЕ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ

Дизайн-радиаторы

Наши эксклюзивные дизайн-радиаторы для жилых и ванных комнат приносят в ваш дом не только тепло, но и красоту. Созданные известными дизайнерами, они впечатляют своей великолепной функциональностью.

Системы комфортной вентиляции

Системы комфортной вентиляции Zehnder обеспечивают здоровый микроклимат в помещении при низком энергопотреблении. Это повышает качество жизни жильцов и увеличивает стоимость недвижимости.

Потолочные панели отопления и охлаждения

Системы Zehnder потолочного отопления и охлаждения комфортны и энергоэффективны. Разнообразие моделей позволяет гармонично приспособить их к любым архитектурным решениям.

Системы очистки воздуха

Системы очистки воздуха Clean air solutions снижают уровень пыли в воздухе, создают более здоровую атмосферу на рабочем месте и уменьшают затраты на уборку.

Бренд с лучшими климатическими решениями

Широкое и понятно структурированное портфолио Zehnder Group разделено на четыре продуктовые линейки. Поэтому, мы можем предложить правильный продукт, совершенную систему и соответствующий сервис для любых проектов - новостроек и реконструкций, коттеджей и многоквартирных домов, а также для коммерческой и промышленной недвижимости.
Такое разнообразие проектов постоянно расширяет наш и без того богатейший опыт, обеспечивая ощутимую дополнительную выгоду для наших клиентов на ежедневной основе.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
1-го
СТАЛЬНОГО РАДИАТОРА В МИРЕ

121
ГОД ИННОВАЦИЙ

ГОД ОСНОВАНИЯ
1895

БОЛЕЕ
3.000
СОТРУДНИКОВ

В
19
СТРАНАХ

ВКЛАД В СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO_2
1.800.000
ТОНН С 2005 ГОДА

ЛУЧШИЙ КЛИМАТ В МИРЕ

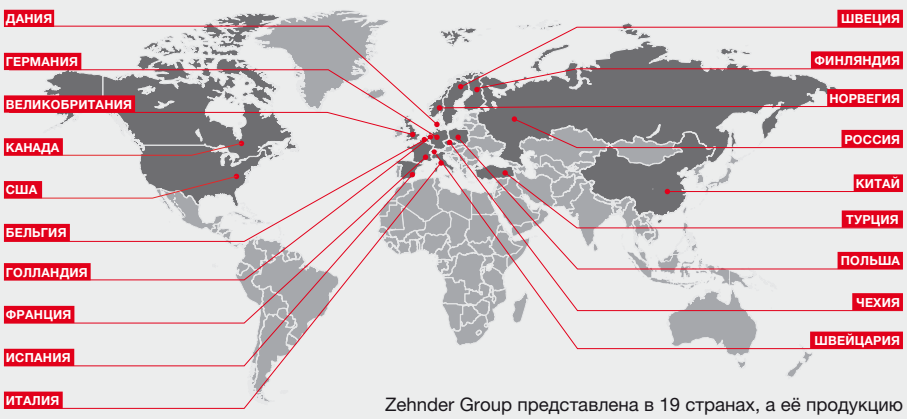

Zehnder Group представлена в 19 странах, а её продукцию можно приобрести более чем в 70 странах мира

Zehnder Charleston. Радиатор, создающий историю.

Zehnder запатентовал изобретение первого в мире стального трубчатого радиатора еще в 1930 году. Сегодня эту дату можно смело считать годом рождения Zehnder Charleston и началом истории великого успеха, которая продолжается и по сегодняшний день. Возможно, по причине высокого качества «Made in Germany», возможно, благодаря бесчисленным индивидуальным решениям и интересным проектам, которые существуют вне времени, а возможно и всему вместе взятому набору достоинств этого радиатора Zehnder Charleston всегда был и остается классикой среди приборов отопления – эталоном качества, стиля и безупречности.

Сегодня, имея более чем 100-летнюю историю, компания Zehnder является лидером рынка в области отопления, охлаждения и вентиляции. Философия компании – создавать лучший климат в помещении для здорового образа жизни людей.

С Zehnder вы выбираете лучшее.

Zehnder Charleston. Преимущества классического радиатора

THE ORIGINAL

Zehnder Charleston часто копируют, но не улучшают.
Знаете почему? Потому что он – эталон.

Когда Якоб Цендер зарегистрировал патент на первый в мире стальной трубчатый радиатор в 1930 году, никто не мог предположить, что и 90 лет спустя этот радиатор будет современен и все так же будет являться вершиной грации, совершенства формы и технологий.

Zehnder Charleston был и остается вечной классикой.

1

Всегда на шаг впереди

Даже оригинал должен идти в ногу со временем.
Для Zehnder Charleston это означало необходимость перехода на современные методы промышленного производства.

Lasermade – новаторский способ лазерной сварки, который устанавливает новые стандарты качества и технологий, точности и эстетики, вновь и вновь подтверждая, что Zehnder Charleston – это эталон стиля, надежности и совершенства формы в приборах отопления.

2

Уютное тепло в каждом доме

Zehnder Charleston обеспечивает сбалансированное и комфортное тепло в вашем доме. За счет большой площади поверхности нагрева он быстро отапливает помещение своим лучистым теплом, что очень комфортно для человека.

Такой тип передачи тепла исключает движение пыли вместе с потоками нагретого воздуха.

Наш радиатор принесет уют в ваш дом.

3

Чистота и здоровье

Форма радиатора идеальна для того, чтобы содержать его в чистоте. Расстояние между секциями позволяет легко очищать радиатор.

Zehnder Charleston сертифицирован институтами гигиены: Новосибирским НИИ Гигиены в России и Дюссельдорфским университетом гигиены в Германии.

Покрытие радиатора не содержит расстворителей, что исключает выделение в атмосферу вредных веществ.

4

Индивидуальность

С Zehnder Charleston вы найдете верное решение для своего интерьера: радиатор, который может быть любым – таким, как видите его именно вы: низким или высоким, цветным или белым, радиусным или угловым.

Множество стандартных типоразмеров, а также специальные формы радиатора подойдут для различных архитектурных решений.

5

6

Больше чем просто белый

Палитра Zehnder Charleston насчитывает более чем 700 цветов и несколько видов поверхности: от классических тонов до современных кварцевых оттенков.

Ни один из видов порошковой эмали и лака, используемых в Zehnder, не содержат растворителей или тяжелых металлов.

Выбирайте любой цвет, ведь не должно быть компромиссов, когда речь идет об эстетике вашего дома и удовольствии от нахождения в нем.

7

Быстро и просто

Благодаря новому поколению кронштейнов Zehnder EasyFix, радиаторы можно установить просто, безопасно и быстро.

Помимо сэкономленного времени на монтаж Вы получите эстетическое удовольствие от этого вида крепежа, так как он совсем не виден фронтально.

8

Сделано в Германии

Радиаторы, которые действительно производятся в Германии. И в каждом радиаторе заключены: немецкий подход, немецкая точность, немецкое качество, немецкая надежность.

Каждый прибор проверяется на герметичность в несколько этапов, имеет свой идентификационный номер, индивидуальную, самую качественную на сегодняшний день упаковку, которая защищает его до и после монтажа.

От Zehnder Вы можете ожидать только лучшее!

9

Мастерство и филигранность в исполнении

Как бы ни был автоматизирован процесс производства, всегда есть заказы, которые возможно выполнить только одним надежным способом – вручную.

На заводах Zehnder мастерски выполняются любые, даже самые сложные работы, неподвластные другим производственным компаниям.

10

Специально для России и Беларуси

Радиаторы прошли обязательную сертификацию на соответствие ГОСТ 31311-2005, сертификат № РОСС DE.АГ16.В00083 от 21.08.2018.

Радиаторы Zehnder Charleston застрахованы в России в страховой компании «Ренессанс Страхование».

Гарантия на радиаторы Zehnder Charleston специально для российских и белорусских заказчиков – 5 лет.

АГ16

НИИ САНТЕХНИКИ основан в 1945 году
РЕКОМЕНДОВАНО
ИСПЫТАНО В НИИ САНТЕХНИКИ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Zehnder Charleston
ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА
ООО "Группа Ренессанс Страхование"

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston. Оригинальная модель

Стандартное исполнение:
Радиатор поставляется в стрейч-пленке и картонной коробке готовым к монтажу, грунтованный и покрытый порошковой эмалью цвета RAL 9016, боковое подключение (внутренняя резьба) ½", воздухоотводчик ½" — Стр. 5-8

Подключения:
38 вариантов стандартных подключений, исполнение Completto (нижнее подключение, со встроенным термовентилем) — Стр. 9-11
Боковое одностороннее подключение EASY-ACCESS NEW — Стр. 12

Крепеж:
Напольный и настенный крепеж. Легкий и надежный монтаж — Стр. 13-17

Специальные исполнения радиатора:
Исполнение на повышенное давление, оцинкованное исполнение, радиусные, угловые, специальные формы — Стр. 18-19

Упаковка:
Оригинальная коробка из двойного гофрокартона и стрейч-пленка надежно защищают радиатор на всех этапах – начиная с транспортировки и до окончания строительных работ. Инструкция по применению — Стр. 20

Примеры расчета стоимости радиатора — Стр. 21

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Relax

Идеально подходит для детских, игровых комнат, зимних садов и прихожих. Поставляется в комплекте с сиденьем — Стр. 22-23

Zehnder Charleston Nosta. Электрическая модель

Прекрасное решение для балконов, лоджий и других помещений, где возможно подключение только электрических приборов отопления — Стр. 24-25

Zehnder Charleston Turned. Горизонтальное расположение труб

Новый взгляд на классический радиатор. Новый поворот в интерьере. NEW — Стр. 26-28

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench

Идеальное сочетание скамьи и радиатора. Прекрасно подойдет для прихожей, детской, гостиной. Поставляется без скамьи (полки) — Стр. 29-32

Дополнительно

Аксессуары:
Термостаты, вентили для подключения и дополнительные принадлежности — Стр. 33-40

Таблица пересчета тепловой мощности радиаторов Zehnder применительно к российским стандартам — Стр. 41-42

Примеры расчетов. — Стр. 43
Калькулятор расчёта стоимости радиаторов — Стр. 44

Цветовые решения:
Более 700 вариантов цветов, поверхность радиатора может быть также в исполнении «металлик», «кварц» или покрыта специальным прозрачным лаком (Technoline) — Стр. 49

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston. Оригинальная модель

Описание продукта

Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные элементы (длина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.
Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Коллекторная часть радиатора выполнена из листовой стали. Диаметр труб 25 мм.

Технические характеристики

Высота от 190 до 3000 мм,
Длина от 92 до 3000 мм,
Глубина от 62 до 210 мм (от 2 до 6 колонок в секции)

Рабочее давление 10 бар (исполнение на повышенное давление 18 бар)
Испытательное давление 15 бар (для версии на повышенное давление 24 бар)
Давление на разрыв более 60 бар
Рабочая температура макс. 110 °C

Обязательные условия для установки радиатора

Внимание:

- Радиатор Zehnder Charleston предназначен только для установки в системах отопления закрытого типа.
- Для установки радиатора в помещения с повышенной влажностью необходимо специальное исполнение – наружнее цинкование.
- Радиатор Zehnder Charleston высотой свыше 2200 мм (для всех глубин) поставляется с приваренным ребром жесткости.

Максимальная длина цельносварного радиатора (количество секций)

Модель	Высота радиатора, мм							
	190	260-600	601-750	751-900	901-1000	1001-2000	2001-2500	2501-3000
2-колончатая	60	64	64	64	64	22	22	22
3-колончатая	60	64	64	64	64	22	22	22
4-колончатая	60	64	64	64	60	22	22	22
5-колончатая	60	64	64	50	50	22	22	17
6-колончатая	60	64	55	46	42	22	17	14

Радиаторы, длина которых превышает вышеуказанные максимальные ограничения, поставляются отдельными блоками. Их сборка должна осуществляться с помощью ниппелей силами установщика. Соответствующие ниппели (для 2-колончатой модели – 1", для моделей с числом колонок от 3 до 6 – 5/4") поставляются бесплатно вместе с радиатором. В качестве уплотнителей допускается использование только прокладок, которые поставляются вместе с радиатором.

Zehnder Charleston

Код	Монтажные размеры			Тепловая мощность одного элемента при			Экспонента	Вес (без воды)	Объем воды	Нормальный расход одного элемента	**Цена за один элемент цвет Белый (RAL 9016)**
	Высота H мм	Глубина L мм	Межцентровое расстояние N мм	ΔT = 50 K (75/65/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 60 K (90/70/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 70 K (105/71/18 °C) Вт / элемент	n	M кг / элемент	V дм³ / элемент	q_{ms} кг / час элем.	€
3019	185	100	119	20,1	25,4	30,9	1,27	0,49	0,4	2,00	**17,22**
4019	200	136	134	28,4	35,8	43,7	1,26	0,67	0,6	2,00	**19,41**
5019	200	173	134	35,0	44,3	54,0	1,25	0,90	0,7	3,00	**23,97**
6019	200	210	134	41,5	52,5	64,0	1,27	1,09	0,8	4,00	**27,80**
2026	252	62	194	21,1	26,7	32,4	1,25	0,44	0,3	2,00	**16,54**
3026	260	100	194	27,9	35,2	42,9	1,25	0,66	0,5	2,00	**17,91**
4026	260	136	194	36,5	46,1	56,2	1,25	0,84	0,7	3,00	**19,78**
5026	260	173	194	45,1	57,0	69,5	1,25	1,11	0,8	4,00	**24,15**
6026	260	210	194	53,5	67,6	82,3	1,27	1,35	1,0	5,00	**28,18**
2030	292	62	234	23,6	29,8	36,2	1,24	0,49	0,4	2,00	**16,85**
3030	300	100	234	32,0	40,4	49,2	1,25	0,74	0,6	3,00	**18,37**
4030	300	136	234	41,9	52,9	64,4	1,25	0,96	0,7	4,00	**20,48**
5030	300	173	234	51,7	65,3	79,6	1,25	1,26	0,9	4,00	**24,48**
6030	300	210	234	61,3	77,5	94,4	1,26	1,52	1,1	5,00	**28,53**
2035	342	62	284	27,5	34,6	42,0	1,24	0,57	0,4	2,00	**17,28**
3035	350	100	284	37,0	46,7	56,9	1,25	0,85	0,6	3,00	**18,96**
4035	350	136	284	48,5	61,2	74,5	1,25	1,10	0,8	4,00	**21,18**
5035	350	173	284	59,9	75,6	92,0	1,26	1,44	1,0	5,00	**25,04**
6035	350	210	284	71,0	89,6	109,1	1,26	1,74	1,2	6,00	**29,38**
3037	366	100	300	38,6	48,7	59,3	1,25	0,89	0,6	3,00	**19,22**
2040	392	62	334	31,2	39,3	47,7	1,24	0,63	0,4	3,00	**17,68**
3040	400	100	334	41,9	52,9	64,4	1,25	0,96	0,7	4,00	**19,58**
4040	400	136	334	54,9	69,3	84,4	1,26	1,24	0,9	5,00	**21,59**
5040	400	173	334	67,9	85,7	104,3	1,26	1,61	1,1	6,00	**25,54**
6040	400	210	334	80,5	101,6	123,6	1,27	1,94	1,3	7,00	**30,27**
2045	442	62	384	34,9	43,8	53,2	1,24	0,70	0,5	3,00	**18,01**
3045	450	100	384	46,8	59,0	71,8	1,25	1,07	0,7	4,00	**20,18**
4045	450	136	384	61,3	77,3	94,1	1,26	1,37	1,0	5,00	**22,45**
5045	450	173	384	75,8	95,6	116,3	1,26	1,78	1,2	7,00	**26,55**
6045	450	210	384	89,8	113,3	137,9	1,27	2,15	1,4	8,00	**30,94**
2050	492	62	434	38,4	48,3	58,6	1,25	0,77	0,5	3,00	**18,45**
3050	500	100	434	51,6	65,0	79,1	1,25	1,17	0,8	4,00	**20,78**
4050	500	136	434	67,6	85,2	103,7	1,26	1,51	1,0	6,00	**23,26**
5050	500	173	434	83,5	105,3	128,1	1,27	1,95	1,3	7,00	**27,13**
6050	500	210	434	99,0	124,8	151,9	1,28	2,35	1,5	9,00	**31,83**
2055	542	62	484	41,9	52,6	63,8	1,25	0,84	0,6	4,00	**18,87**
3055	550	100	484	56,3	70,9	86,3	1,26	1,28	0,9	5,00	**21,34**
4055	550	136	484	73,7	93,0	113,0	1,26	1,65	1,1	6,00	**24,15**
5055	550	173	484	91,1	114,8	139,7	1,27	2,12	1,3	8,00	**28,18**
6055	550	210	484	108,0	136,1	165,6	1,28	2,55	1,6	9,00	**33,40**
2056	558	62	500	43,0	54,0	65,4	1,30	0,88	0,6	4,00	**19,03**
3057	566	100	500	57,8	72,8	88,5	1,26	1,36	1,0	5,00	**21,56**
4057	566	136	500	75,7	95,4	116,0	1,27	1,69	1,1	6,00	**26,89**

zehnder

Zehnder Charleston

Код	Монтажные размеры			Тепловая мощность одного элемента при			Экспонента	Вес (без воды)	Объем воды	Нормальный расход одного элемента	**Цена за один элемент цвет Белый (RAL 9016)**
	Высота H мм	Глубина L мм	Межцентровое расстояние N мм	ΔT = 50 K (75/65/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 60 K (90/70/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 70 K (105/71/18 °C) Вт / элемент	n	M кг / элемент	V дм³ / элемент	q_{ms} кг / час элем.	€
2060	592	62	534	45,3	56,9	68,9	1,25	0,90	0,6	4,00	**19,25**
3060	600	100	534	60,9	76,7	93,3	1,26	1,38	0,9	5,00	**21,94**
4060	600	136	534	79,8	100,5	122,2	1,27	1,78	1,2	7,00	**25,20**
5060	600	173	534	98,6	124,2	151,0	1,27	2,29	1,5	8,00	**29,38**
6060	600	210	534	116,9	147,3	179,0	1,29	2,76	1,8	10,00	**34,64**
2075	742	62	684	55,0	68,9	83,3	1,25	1,11	0,7	5,00	**20,47**
3075	750	100	684	74,3	93,5	113,6	1,26	1,70	1,1	6,00	**23,71**
4075	750	136	684	97,4	122,5	148,8	1,27	2,19	1,4	8,00	**28,53**
5075	750	173	684	120,3	151,4	183,8	1,29	2,80	1,8	10,00	**33,98**
6075	750	210	684	142,6	179,5	218,0	1,30	3,37	2,1	12,00	**39,50**
2090	892	62	834	63,9	79,9	96,6	1,25	1,31	0,8	5,00	**21,65**
3090	900	100	834	87,0	109,4	132,7	1,27	2,01	1,3	7,00	**25,52**
4090	900	136	834	114,0	143,3	173,9	1,28	2,61	1,7	10,00	**32,72**
5090	900	173	834	140,9	177,1	214,9	1,30	3,32	2,1	12,00	**38,12**
6090	900	210	834	167,0	209,9	254,7	1,31	3,98	2,5	14,00	**44,45**
2100	992	62	934	69,5	86,8	104,7	1,25	1,44	0,9	6,00	**22,45**
3100	1000	100	934	95,1	119,5	144,9	1,27	2,22	1,4	8,00	**26,69**
4100	1000	136	934	124,6	156,6	189,9	1,29	2,88	1,8	11,00	**35,34**
5100	1000	173	934	154,0	193,4	234,5	1,30	3,66	2,3	13,00	**40,94**
6100	1000	210	934	182,6	229,3	278,1	1,31	4,38	2,7	16,00	**47,94**
2110	1092	62	1034	74,7	93,2	112,4	1,25	1,58	1,0	6,00	**23,26**
3110	1100	100	1034	103,0	129,2	156,6	1,28	2,43	1,5	9,00	**30,08**
4110	1100	136	1034	134,9	169,3	205,2	1,29	3,15	2,0	12,00	**39,19**
5110	1100	173	1034	166,6	209,2	253,5	1,31	4,00	2,5	14,00	**47,15**
6110	1100	210	1034	197,6	248,0	300,5	1,32	4,79	3,0	17,00	**56,49**
2120	1192	62	1134	82,7	104,8	128,1	1,26	1,72	1,1	7,00	**25,04**
3120	1200	100	1134	114,8	145,7	178,2	1,29	2,65	1,6	10,00	**35,17**
4120	1200	136	1134	147,4	187,1	228,8	1,30	3,43	2,1	13,00	**44,25**
5120	1200	173	1134	179,2	227,5	278,3	1,31	4,34	2,7	15,00	**54,76**
6120	1200	210	1134	209,8	266,3	325,7	1,32	5,20	3,2	18,00	**63,88**
2150	1492	62	1434	103,8	131,4	160,4	1,28	2,12	1,3	9,00	**31,84**
3150	1500	100	1434	140,2	178,1	218,0	1,31	3,28	2,0	12,00	**45,48**
4150	1500	136	1434	180,0	228,7	279,9	1,31	4,25	2,6	15,00	**59,46**
5150	1500	173	1434	218,9	278,1	340,4	1,32	5,37	3,3	19,00	**73,82**
6150	1500	210	1434	256,3	325,5	398,4	1,32	6,42	4,0	22,00	**87,62**
2180	1792	62	1734	124,4	157,4	191,9	1,31	2,53	1,5	11,00	**37,63**
3180	1800	100	1734	165,6	210,5	257,8	1,33	3,91	2,4	14,00	**56,14**
4180	1800	136	1734	212,6	270,2	331,0	1,33	5,07	3,1	18,00	**71,37**
5180	1800	173	1734	258,6	328,6	402,5	1,32	6,39	3,9	22,00	**87,62**
6180	1800	210	1734	302,7	384,7	471,2	1,33	7,64	4,7	26,00	**104,09**
2200	1992	62	1934	137,9	174,3	212,4	1,31	2,80	1,7	12,00	**42,53**
3200	2000	100	1934	182,6	232,1	284,4	1,33	4,33	2,6	16,00	**60,69**
4200	2000	136	1934	234,4	298,1	365,2	1,32	5,61	3,4	20,00	**79,76**
5200	2000	173	1934	285,0	362,4	444,1	1,32	7,08	4,3	25,00	**97,78**
6200	2000	210	1934	333,7	424,3	519,9	1,32	8,46	5,2	29,00	**115,82**

Zehnder Charleston

Код	Монтажные размеры			Тепловая мощность одного элемента при			Экспонента	Вес (без воды)	Объем воды	Нормальный расход одного элемента	**Цена за один элемент цвет Белый (RAL 9016)**
	Высота H мм	Глубина L мм	Межцентровое расстояние N мм	ΔT = 50 K (75/65/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 60 K (90/70/20 °C) Вт / элемент	ΔT = 70 K (105/71/18 °C) Вт / элемент	n	M кг / элемент	V дм³ / элемент	q_{ms} кг / час элем.	€
2220	2192	62	2134	151,1	190,9	232,5	1,31	3,07	1,9	13,00	**46,69**
3220	2200	100	2134	199,6	253,9	311,2	1,32	4,75	2,9	17,00	**67,38**
4220	2200	136	2134	256,2	326,0	399,6	1,32	6,16	3,8	22,00	**87,62**
5220	2200	173	2134	311,6	396,4	485,9	1,32	7,76	4,7	27,00	**107,25**
6220	2200	210	2134	364,8	464,1	568,9	1,32	9,27	5,6	31,00	**127,35**
2250	2492	62	2434	170,5	215,1	261,9	1,30	3,47	2,1	15,00	**52,67**
3250	2500	100	2434	225,3	286,8	351,8	1,32	5,38	3,2	19,00	**77,29**
4250	2500	136	2434	289,3	368,3	451,7	1,31	6,98	4,3	25,00	**99,52**
5250	2500	173	2434	351,8	447,8	549,3	1,31	8,78	5,3	30,00	**121,58**
6250	2500	210	2434	411,8	524,3	643,0	1,32	10,49	6,3	35,00	**144,85**
2280	2792	62	2734	189,3	238,6	290,1	1,30	3,88	2,4	16,00	**59,98**
3280	2800	100	2734	251,3	320,2	392,9	1,30	6,02	3,6	22,00	**86,78**
4280	2800	136	2734	322,7	411,1	504,5	1,30	7,80	4,8	28,00	**113,54**
5280	2800	173	2734	392,4	499,9	613,5	1,30	9,81	5,9	34,00	**136,26**
6280	2800	210	2734	459,3	585,2	718,2	1,30	11,71	7,0	39,00	**163,94**
2300	2992	62	2934	201,4	253,7	308,4	1,30	4,15	2,5	17,00	**63,68**
3300	3000	100	2934	268,8	342,6	420,7	1,30	6,44	3,9	23,00	**93,96**
4300	3000	136	2934	345,1	439,9	540,1	1,30	8,35	5,1	30,00	**121,41**
5300	3000	173	2934	419,7	535,0	656,8	1,30	10,49	6,4	36,00	**145,89**
6300	3000	210	2934	491,3	626,3	768,9	1,30	12,53	7,5	42,00	**174,42**

Дополнительные данные

Условное обозначение модели радиатора и габаритные размеры

3040

Глубина радиатора (3-колончатый, 100 мм)

Высота радиатора (40 см/400 мм)

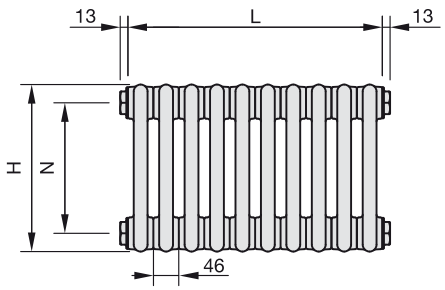

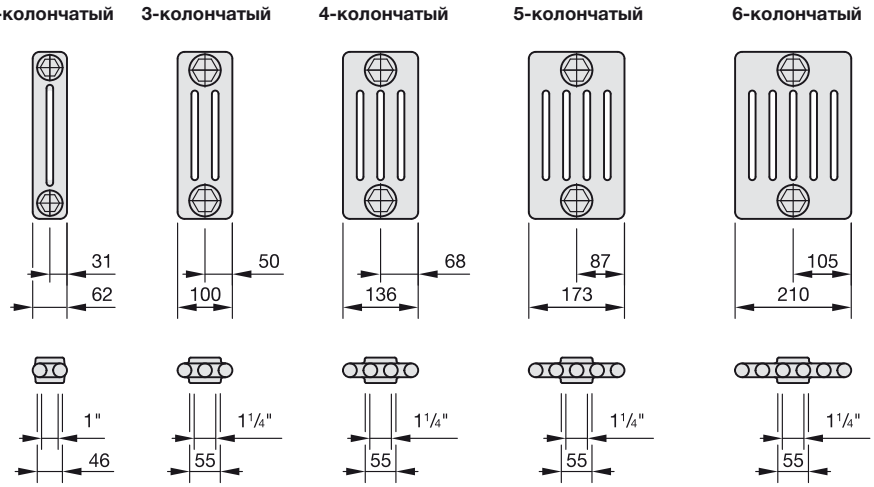

Длина одного элемента – 46 мм

- L = длина радиатора без заглушек, мм
  L = количество элементов x 46 мм
- H = высота радиатора, мм
- N = межцентровое расстояние, мм
  для 2-колончатых радиаторов: N = H - 58 мм
  для 3-6-колончатых радиаторов: N = H - 66 мм

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston

Подключение	**Цена, €**	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Боковое, одностороннее или разностороннее 1270 * ** 120 · 7610 * ** 340 1670 * ** 140 · 7210 * ** 320 S001	–	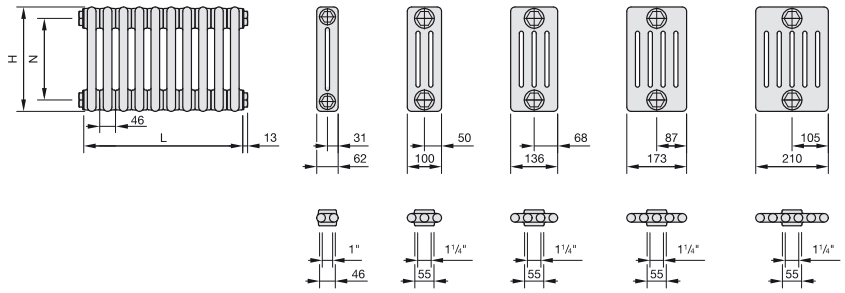
2716 * Δ ** 230 · 6172 * Δ ** 410	**49,32**	
2670 * ** 240 · 6210 * ** 420	**15,38**	N – межцентровое расстояние, мм для 2-колончатых радиаторов: N = H - 58 мм для 3-6-колончатых радиаторов: N = H - 66 мм
1706 Δ ** 130 · 7102 Δ ** 310	**33,95**	Доступный диаметр подключения ¼", ⅜", ½", ¾", 1", ⅝" по выбору, без дополнительной наценки.
Снизу-вниз, ½" 3570 * ** 243 · 5310 * ** 423	**78,09**	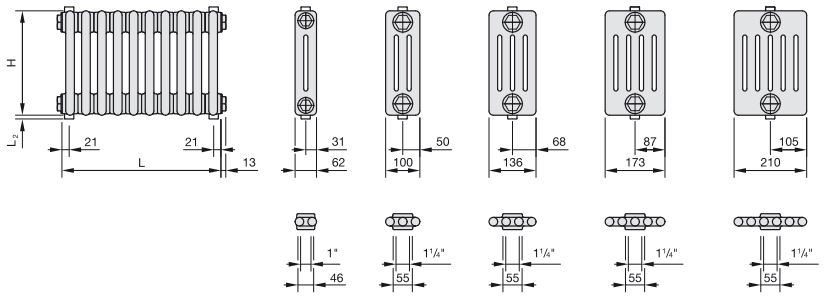
Сверху-вверх, ½" 9806 Δ ** 134 · 8902 Δ ** 314	**96,75**	
Сверху-вниз, ½" 9500 ** 147 · 8300 ** 327	**62,72**	
Снизу-вверх, ½" 3816 * Δ ** 237 · 5972 * Δ ** 417	**112,02**	

- При заказе необходимо указывать диаметр подключения.
- При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении - 1270/7610 (**120/340) с подключением ½".
- Для боковой подводки возможен заказ полностью проходного радиатора. Код с указанием диаметра подключения:
  S001 (** 550) – доступный диаметр ¼", ⅜", ½", ¾"
  S062 (** 550) – диаметр 1" для 2-колончатых радиаторов
  S062 (** 550) – диаметр ⅝ " для 3-6-колончатых радиаторов
- Вентили для подключения см. стр. 34.

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
L_2 = Выступ резьбы для подключения ½" = 6 мм
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

** Старый номер подключения

Zehnder Charleston

Подключение	**Цена, €**	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Нижнее, одностороннее, ½", N = 50 мм 3370 * ** 223 — 5510 * ** 443	**78,09**	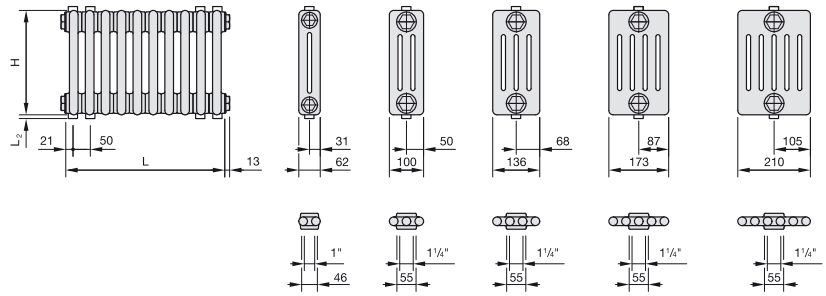
Верхнее, одностороннее, ½", N = 50 мм 9906 Δ ** 114 — 8802 Δ ** 334	**96,67**	
Нижнее, по центру, ½", N = 50 мм 3470 * ** 253 — 5410 * ** 453	**157,80**	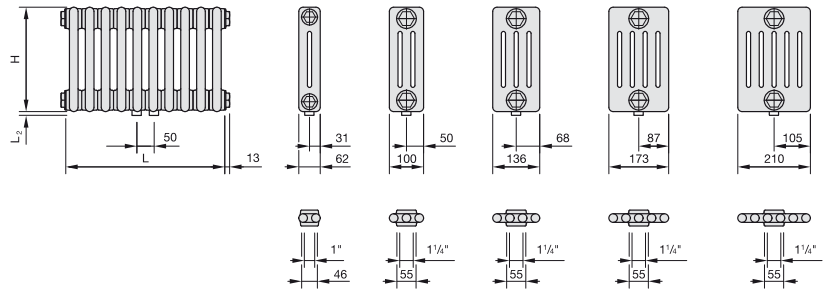 Подключение по центру возможно только при четном количестве элементов.
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Горизонтальное подключение, ½", под вентиль «рапира» 2070 * ** 20 — 6010 * ** 40	**–**	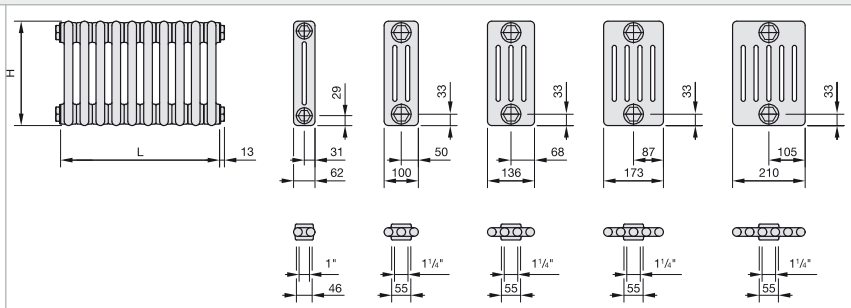 При подключении под вентиль «рапира» есть ограничения по габаритным размерам радиатора, информация по запросу.
Вертикальное подключение, ½", под вентиль «рапира» 3070 * ** 23 — 5010 * ** 43	**31,34**	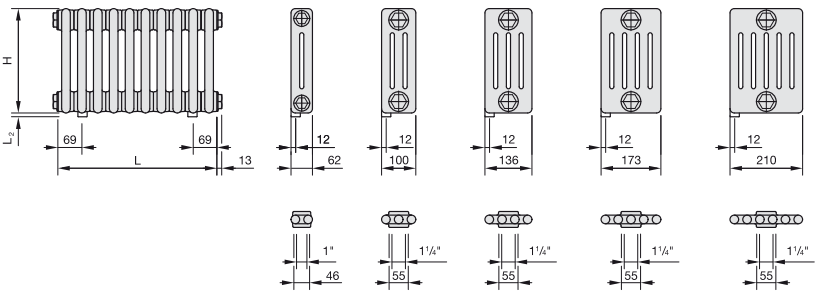 При подключении под вентиль «рапира» есть ограничения по габаритным размерам радиатора, информация по запросу.

- При заказе необходимо указывать диаметр подключения.
- При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении – 1270/7610 (**120/340) с подключением ½".
- Вентили для подключения см. стр. 34.

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
L_2 = Выступ резьбы для подключения ½" = 6 мм
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

** Старый номер подключения

Zehnder Charleston

Подключение	**Цена, €**	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение Completto со встроенным термовентилем (цена указана без учета стоимости термостата)		
Верхний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, ½", N = 50 мм  ** 223 ** 443 Минимальная длина радиатора 138 мм (3 секции)	**160,69**	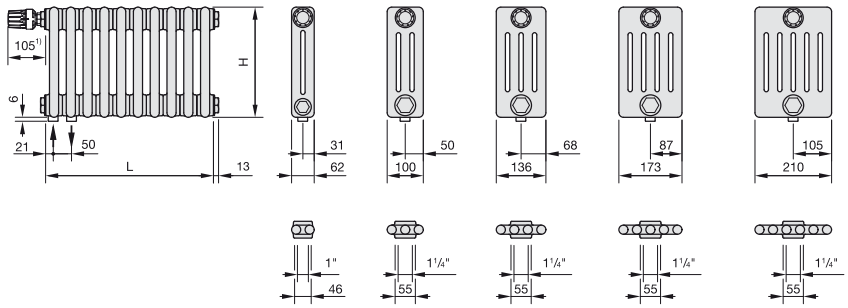
Нижний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, ½", N = 50 мм  ** 223 ** 443 Минимальная длина радиатора 184 мм (4 секции)	**255,39**	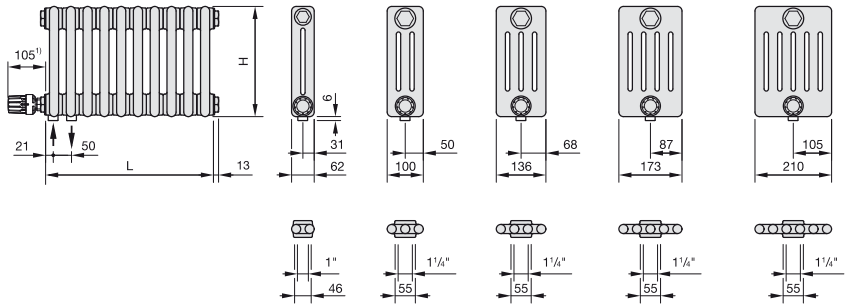 При таком исполнении тепловая мощность первого элемента будет снижена из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.
Верхний термовентиль, подключение по центру, ½", N = 50 мм  ** 253 ** 453 Минимальная длина радиатора 276 мм (6 секций)	**239,94**	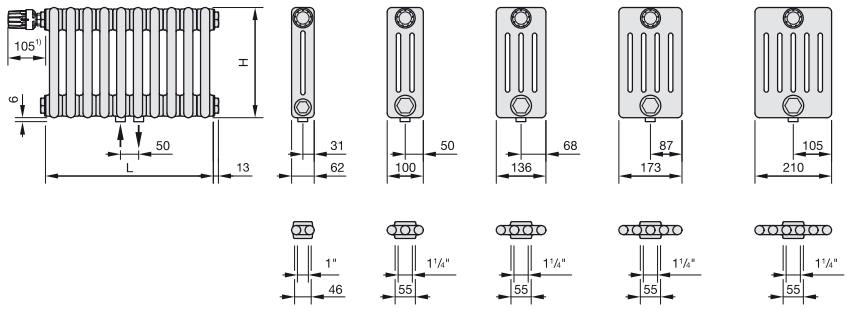 Подключение по центру возможно только при четном количестве элементов.
Верхний термовентиль, подключение нижнее, разностороннее, ½"  ** 243 ** 423 Минимальная длина радиатора 138 мм (3 секции)	**160,69**	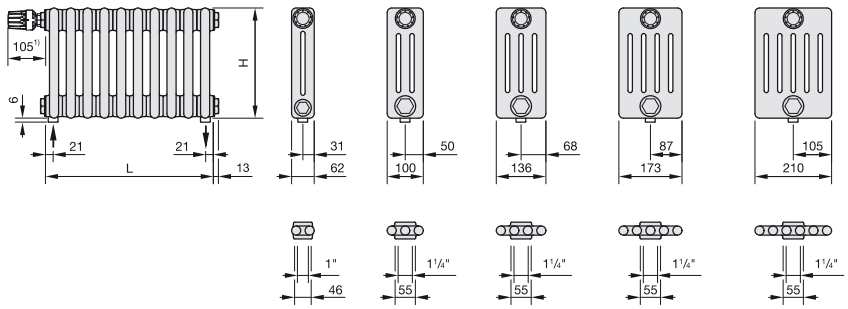

Внимание:

- Термостатическая головка в комплект поставки не входит, см. стр. 33 раздел «Аксессуары». Возможно использование любых термостатов с резьбовым соединением M 30 x 1,5 мм.

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
* = Воздухоотводчик

Размеры указаны в мм.

** Старый номер подключения

1) Только для термостатов Zehnder LH2

Zehnder Charleston

Подключение	**Цена, €**	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентиля. Для радиаторов высотой от 1200 мм		
Боковое одностороннее NEW EASY-ACCESS 	**148,25**	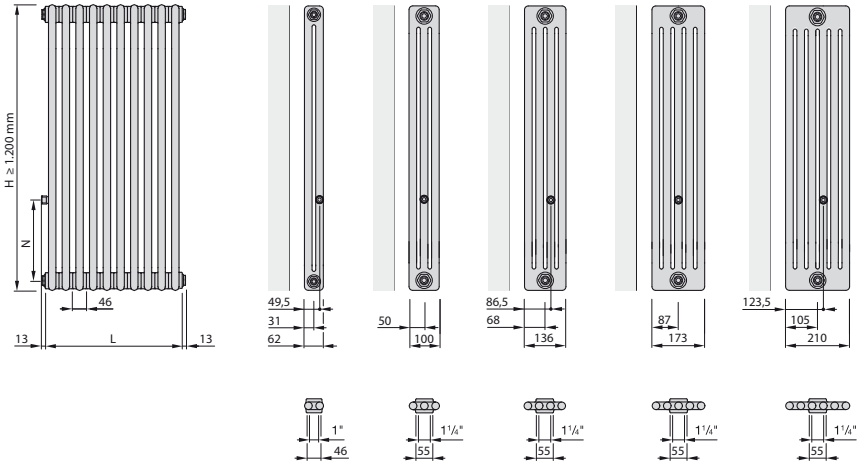

- Диаметр подключения ½".
- Обратите, пожалуйста, внимание, что радиатор либо с левосторонним, либо с правосторонним подключением. Особенности расположения элементов подключения в зависимости от глубины радиатора указаны на чертеже.

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 мм. При заказе указывайте межцентровое расстояние
* = Воздухоотводчик

Размеры указаны в мм.

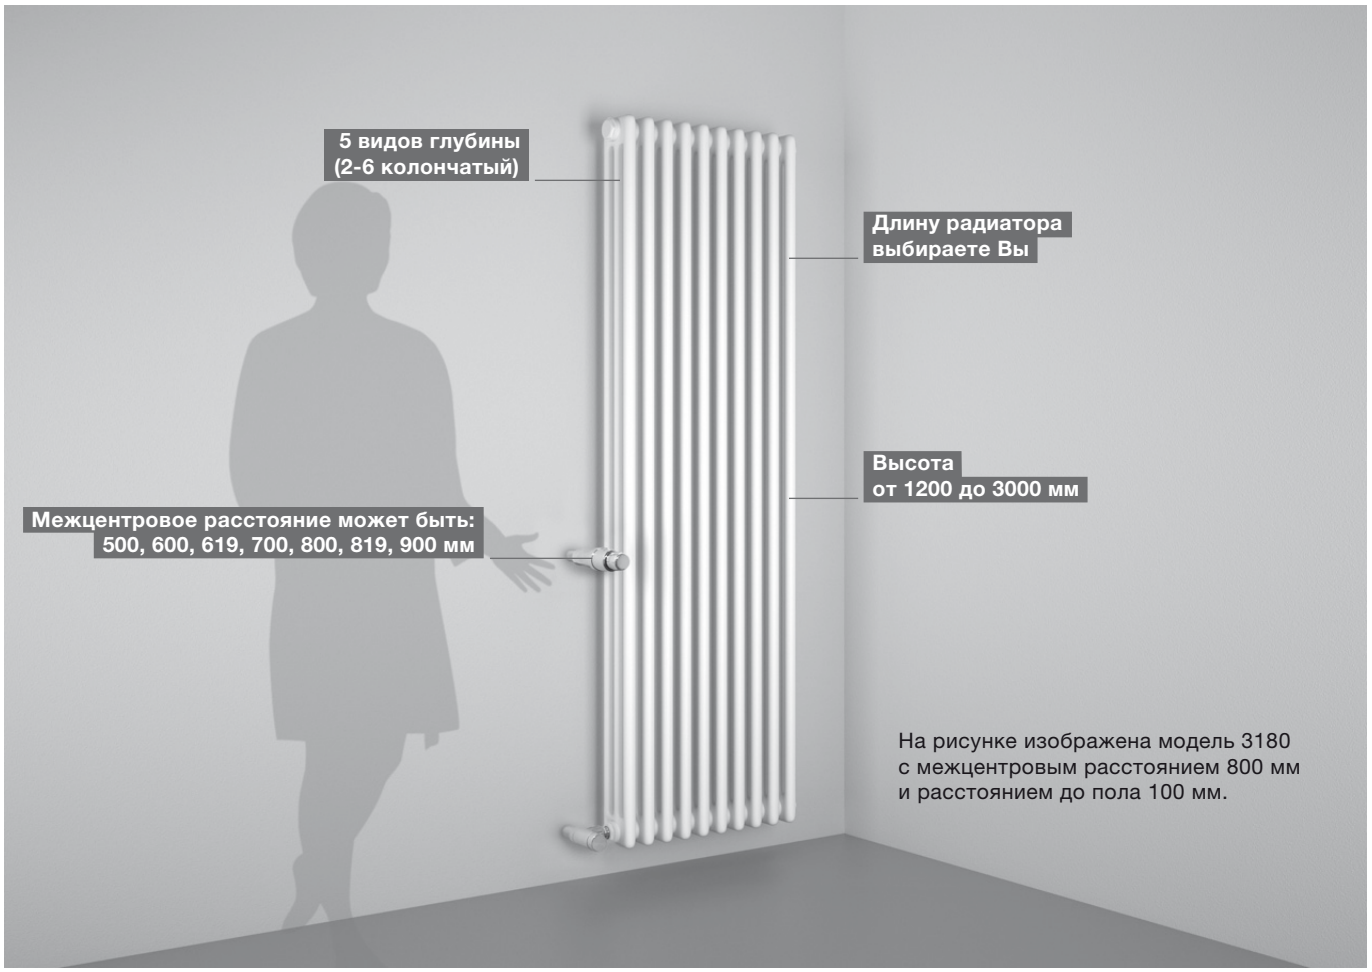

Zehnder Charleston

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект EasyFix (SMB)

Комплект SMB 30-75



WA = 35 мм

Расстояние D

2-колончатый	66 мм
3-колончатый	85 мм
4-колончатый	103 мм
5-колончатый	122 мм
6-колончатый	140 мм

Комплект SMB 2T



WA = 35 мм

Расстояние D

2-колончатый	66 мм
3-колончатый	85 мм
4-колончатый	103 мм
5-колончатый	122 мм
6-колончатый	140 мм

Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Высота радиатора H = 300-369 мм						
4-22 23-39 40-50 51-60	все модели	2 x SMB30 3 x SMB30 4 x SMB30 5 x SMB30	173521 173621 173721 173821	**28,45** **42,74** **56,94** **71,14**	173529 173629 173729 173829	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 370-484 мм						
4-22 23-39 40-50 51-60	все модели	2 x SMB40 3 x SMB40 4 x SMB40 5 x SMB40	173531 173631 173731 173831	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173539 173639 173739 173839	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 485-679 мм						
4-22 23-39 40-50 51-60	все модели	2 x SMB50 3 x SMB50 4 x SMB50 5 x SMB50	173541 173641 173741 173841	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173549 173649 173749 173849	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 680-1000 мм						
4-22 23-39 40-50 51-60	2-4 колончатые	2 x SMB75 3 x SMB75 4 x SMB75 5 x SMB75	173551 173651 173751 173851	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173559 173659 173759 173859	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
4-15 16-29 30-42 43-55	5-6 колончатые	2 x SMB75 3 x SMB75 4 x SMB75 5 x SMB75	173551 173651 173751 173851	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173559 173659 173759 173859	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 1001-1500 мм						
4-15 16-30 31-45 46-60	2-4 колончатые	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173519 173619 173719 173819	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
4-10 11-20 21-30 31-40	5-6 колончатые	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173519 173619 173719 173819	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 1501-2200 мм						
4-11 12-21 22-31 32-41	2-4 колончатые	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173519 173619 173719 173819	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
4-10 11-16 17-21 22-27	5-6 колончатые	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173519 173619 173719 173819	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**
Высота радиатора H = 2201-3000 мм						
4-8 9-15 16-22 23-29	2-4 колончатые	2 x SMB2T 3 x SMB2T 4 x SMB2T 5 x SMB2T	173511 173611 173711 173811	**28,45** **42,72** **56,94** **71,14**	173519 173619 173719 173819	**42,74** **64,08** **85,42** **106,78**

■ Максимальная нагрузка на одну ось крепления – 100 кг.

Zehnder Charleston

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект CVD1 + BH

Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Комплект CVD1 + BH	 WA = 43 мм Расстояние D 2-колончатый 74 мм 3-колончатый 93 мм 4-колончатый 111 мм 5-колончатый 129 мм 6-колончатый 148 мм	Высота радиатора H = 260-1000 мм						
		4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1	774411 774611 774811	**28,75** **41,81** **54,90**	774419 774619 774819	**75,63** **112,14** **148,66**
		Высота радиатора H = 1100-1500 мм						
		4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774811 774911	**28,75** **54,90** **67,97**	774419 774819 774919	**75,63** **148,66** **185,15**
		Высота радиатора H = 1600-2200 мм						
		4-10 11-20 21-30 31-40	2-5 колончатые	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774611 774811 774911	**28,75** **41,81** **54,90** **67,97**	774419 774619 774819 774919	**75,63** **112,14** **148,66** **185,15**
		4-10 11-20 21-30	6 колончатые	4 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774811 774911	**28,75** **54,90** **67,97**	774419 774819 774919	**75,63** **148,66** **185,15**

■ Максимальная нагрузка на одну ось крепления – 50 кг.

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект BKE + BH

Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Комплект BKE + BH	 WA = 46 мм Расстояние D 2-колончатый 77 мм 3-колончатый 96 мм 4-колончатый 114 мм 5-колончатый 133 мм 6-колончатый 151 мм	Высота радиатора H = 260-1000 мм						
		4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + BKE160 6 x BH + BKE160 8 x BH + BKE160	774461 774661 774861	**46,13** **64,62** **83,09**	774469 774669 774869	**72,69** **104,21** **135,73**
		Высота радиатора H = 1100-1500 мм						
		4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + BKE160 6 x BH + BKE160 10 x BH + BKE160	774461 774661 774961	**46,13** **64,62** **101,54**	774469 774669 774969	**72,69** **104,21** **167,28**
		Высота радиатора H = 1600-2200 мм						
		4-10 11-20 21-30 31-40	2-5 колончатые	4 x BH + BKE160 6 x BH + BKE160 8 x BH + BKE160 10 x BH + BKE160	774461 774661 774861 774961	**46,13** **64,62** **83,09** **101,54**	774469 774669 774869 774969	**72,69** **104,21** **135,73** **167,28**
		4-10 11-20 21-30	6 колончатые	4 x BH + BKE160 8 x BH + BKE160 10 x BH + BKE160	774461 774861 774961	**46,13** **83,09** **101,54**	774469 774869 774969	**72,69** **135,73** **167,28**

■ Максимальная нагрузка на одну ось крепления – 50 кг.

Zehnder Charleston

Индивидуальный настенный крепеж для Zehnder Charleston

Изображение	Описание	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Крепеж AKK					
	2-3-колончатый, L = 68-91 мм 3-6-колончатый, L = 95-139 мм	796101 796111	**11,42** **12,50**	796109 796119	**17,07** **18,14**
Упор DS					
	Регулируемое расстояние от стены 15-60 мм, белый пластик	780000	**2,90**	-	**-**
Упор TKK					
	Длина 150 мм, сталь и белый пластик	784100	**4,35**	-	**-**
Консоль BKE (оцинкованная)					
	Ø стенного отверстия 18 мм, пластиковый эксцентрик позволяет регулировку по высоте от 0 до 7 мм	L = 100 мм L = 130 мм L = 160 мм L = 200 мм L = 240 мм	766012 766022 766032 766042 766052	**5,25*** **5,49*** **5,74*** **6,83*** **8,43***	- - - - -	**-** **-** **-** **-** **-**

* цена за оцинкованное исполнение (в цвете RAL 9016 не производится).

Изображение	Описание	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Крепеж CVD					
	CVD 0 (10-15 мм) CVD 1 (25-30 мм) CVD 2 (30-45-50 мм)	795031 795041 795051	**3,04** **3,04** **6,64**	795039 795049 795059	**8,91** **8,91** **12,43**
Крепеж BH					
	Для использования с креплением CVD и BKE	774001	**3,49**	774009	**9,38**
Фиксатор для CVD+BH					
	Комплект 2 шт.	948012	**2,58**	948012	**2,58**

Zehnder Charleston

Напольный крепеж для Zehnder Charleston, H радиатора = 190-600 мм					
Изображение	Описание	Артикул RAL9016	**Цена RAL9016, €**	Артикул Special colour	**Цена Special colour, €**
Регулируемые приварные ноги Ø 25 мм					
	Высота ножки = 120-170 мм	нет артикула*	**104,98**	нет артикула*	**104,98**
	Высота ножки = 170-350 мм	нет артикула*	**104,98**	нет артикула*	**104,98**
■ Декоративная крышка Ø 106 мм в цвет радиатора входит в комплект. ■ Минимальное количество секций – 6					
Нерегулируемые приварные ноги Ø 27 мм					
	Для 2-6-колончатых радиаторов, высота ножки = 150 мм	нет артикула*	**113,91**	нет артикула*	**113,91**
	Для 2-6-колончатых радиаторов, высота ножки = 75-350 мм (любая высота с точностью до 1 мм в данном промежутке)	нет артикула*	**125,99**	нет артикула*	**125,99**
	Декоративная крышка в цвет радиатора Ø 100/30 мм	753041	**16,40**	753049	**21,31**
■ При заказе радиатора в цвете Special colour необходимо дополнительно указать цвет декоративной крышки. ■ Минимальное количество секций – 6					
Нерегулируемые «Английские» приварные ноги H = 75/100/150 мм					
	Высота ножки = 75/100/150 мм (Цена за ось)	нет артикула*	**46,41**	нет артикула*	**46,41**
	Внимание: При заказе радиаторов с подключениями – V001/V002, V003/V004, V007/V008, V011/V012, 3370/5510, 3570/5310, 3470/5410 невозможно расположение ножек на крайних секциях радиатора для 2-колончатых моделей, а для 3-колончатых моделей не рекомендуется расположение ножек на крайних секциях радиатора из-за высокой вероятности повреждения лакокрасочного покрытия.				
*** Внимание:** Минимальное количество секций – 4. При заказе вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек. По умолчанию место приварки ножек определяется заводом-изготовителем произвольно исходя из типоразмера и веса радиатора. Для гарантированного размещения ножек в желаемом месте информация должна быть указана в заказе.					
Регулируемая консоль HFK (NEW)					
	Высота ножки = 140-170 мм	754411	**56,18**	754419	**73,50**
	Высота ножки = 170-350 мм	754421	**62,53**	754429	**80,05**
	Декоративная крышка Ø 106 мм	753031	**16,40**	753039	**21,30**
■ В комплект поставки входят два хомута в цвет консоли (один для 2-колончатых, второй для 3-6-колончатых радиаторов).					
Комплект HFK (NEW)					
	2 x HFK (140-170)	754551	**128,50**	754559	**189,57**
	3 x HFK (140-170)	754561	**171,70**	754569	**284,38**
■ При заказе набора ножки комплектуются декоративной крышкой в цвет ножки.					
Clip Holder (SMB2) Дополнительный настенный фиксатор для радиаторов высотой свыше 600 мм					
	Комплект из двух штук	173401	**21,73**	173409	**30,77**

Zehnder Charleston

EasyFix крепления, размеры и места сверления отверстий при использовании (сверление по верхнему отверстию)

Высота радиатора, мм	SMB 2T H = 260-290	SMB 30-75 H = 300-1000	SMB 2T H > 1000-3000





H	D_{MP}	D
300-369	134	241
370-484	204	309
485-679	309	414
680-1000	518	623

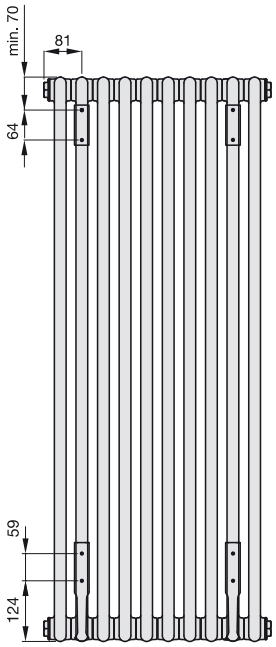

CVD крепления, размеры и места сверления отверстий при использовании (сверление по верхнему отверстию)

Количество креплений	2 оси / 4 крепления	3 оси / 6 креплений	4 оси / 8 креплений





При нечетном количестве элементов средняя ось смещается на 23 мм



■ Количество осей радиатора зависит от длины радиатора.
Внимание: Требования по нагрузке, безопасности и условиям монтажа приведены в инструкции по монтажу.

· = Место сверления отверстия
H = Высота, мм

Рекомендации по применению крепежа для радиаторов высотой до 1000 мм

4-20 секций – 2 линии крепежа / 4 точки крепления / 2 ножки



21-40 секций – 3 линии крепежа / 6 точек крепления / 3 ножки



41-60 секций – 4 линии крепежа / 8 точек крепления / 4 ножки



■ Для радиаторов длиной свыше 60 секций и/или весом от 400 кг необходимы дополнительные оси/точки крепления.
■ Для радиаторов высотой свыше 600 мм при использовании напольного крепежа рекомендуется использовать дополнительные фиксаторы к стене.

Zehnder Charleston

Специальные исполнения	Цена, €
Исполнение для систем с высоким давлением, макс. 18 бар	
■ с приварными заглушками: 2-3-колончатые модели ■ с приварными заглушками и стяжной шпилькой: 4-6-колончатые модели ■ для составных радиаторов из нескольких блоков дополнительно за каждое ниппельное соединение: (нижнее и верхнее) **Внимание:** при заказе радиаторов на повышенное давление 18 бар необходимо заказать: • Воздухоотводчик с самоуплотнением 18 бар, цвет хром, ½" арт. 816070 Для радиаторов с подключением № 3570/5310, 3370/5510, 3470/5410 дополнительно к воздухоотводчику необходимо заказать: • Заглушку 18 бар, цвет хром, ½" арт. 974058	**204,33 за радиатор** **300,93 за радиатор** **102,29**
Встроенная трубка	
Радиаторы Zehnder Charleston с односторонним боковым подключением и с количеством секций, превышающим указанное ниже число, изготавливаются со встроенной трубкой, длина которой составляет 2/3 длины радиатора. Это гарантирует соблюдение параметров тепловой мощности, указанных в каталоге. 2-колончатые, более 87 секций 3-колончатые, более 85 секций 4-колончатые, более 81 секций 5-колончатые, более 71 секций 6-колончатые, более 55 секций 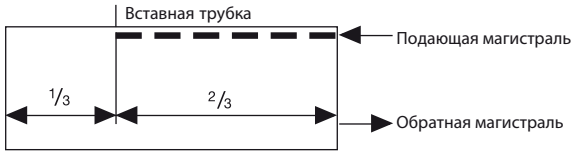	**по запросу**
Нестандартная высота	
Расчет стоимости радиатора производится по следующей стандартной высоте, указанной в каталоге.	**по запросу**
Радиаторы высотой свыше 3000 мм	
высота более 3000 мм	**по запросу**
Оцинкованное исполнение*	
Цинкование с последующей окраской в стандартный белый цвет (RAL 9016) или специальный цвет (см. цветовую палитру Zender Colours и пояснения, касающиеся оцинкованного исполнения, в разделе «Общая информация»). * Наружнее цинкование защищает поверхность радиатора от коррозии. Рекомендуется применять оцинкованное исполнение для радиаторов, установленных в помещениях с повышенной влажностью. **Внимание:** оцинкованное исполнение не является защитой от внутренней коррозии (нельзя устанавливать в открытые системы отопления).	**наценка 20 % к базовой стоимости, + 14,25 € за каждый килограмм веса радиатора (см. пример расчета, стр. 21)**
Вентильная вставка Q-TECH	
Charleston Completto со встроенной вентильной вставкой Q-Tech, благодаря которой, осуществляется точная автоматическая гидравлическая увязка системы отопления. Радиаторы Charleston Completto Q-Tech доступны во всех цветах за исключением 0325 (TL) и 0328 (TL Matt).	**116,70 € дополнительно к стоимости радиатора с подключением Completto**
Отражающий экран	
Отражающий экран для радиаторов Zehnder Charleston и Zehnder Charleston Completto. Высота экрана – 260-750 мм, макс. длина – 2024 мм; экраны большей длины поставляются частями. Экраны изготавливаются из специального безопасного стекла толщиной 6 мм с термозащитным слоем. Экран имеет скругленные углы, обработанные края, а также кронштейны для крепления к радиатору. Держатели окрашиваются порошковой эмалью в цвет радиатора. Стандартный цвет кронштейнов – RAL 9016.	

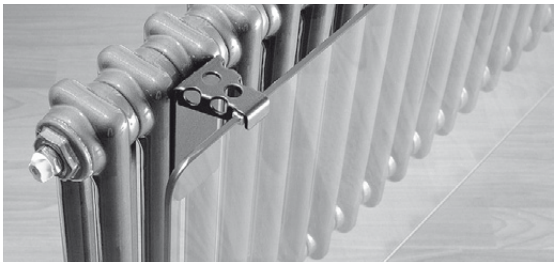



(при длине более 2024 мм – сборное исполнение) = длина радиатора



Длина радиатора в секциях	Количество поставляемых держателей экрана	Количество экранов
менее 30	4	1
31-44	6	1
45-60	8	2
61-88	12	2
89-114	18	3
115-130	18	3

Базовая цена экрана	**249,30**
Цена за метр экрана, при H = 260-450 мм	**120,85**
H = 500-750 мм	**184,03**

H = высота экрана

Zehnder Charleston

Радиусное исполнение

Исполнение	Чертеж/Шаблон	Цена, €
Возможно радиусное исполнение радиаторов Zehnder Charleston с внешним радиусом кривизны не менее: 2-колончатые модели: 400 мм 3-колончатые модели: 650 мм 4-колончатые модели: 750 мм 5-колончатые модели: 900 мм 6-колончатые модели: 1000 мм **Внимание:** при радиусном исполнении радиаторов Zehnder Charleston Completto первые три секции радиатора не изгибаются. Невозможно для радиаторов на повышенное давление 18 бар.	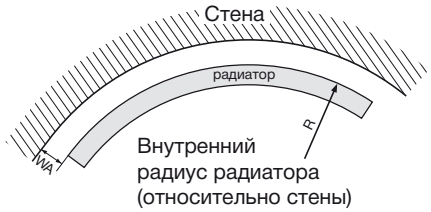	**По запросу**
	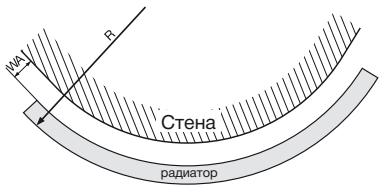 Внешний радиус радиатора (относительно стены)	**По запросу**

Угловое исполнение [1)]

Исполнение	Чертеж/Шаблон	Цена, €
Возможно изготовление угловых моделей с углом от 90° до 179°. При запросе цены необходимо направлять размерный чертеж с указанием следующих величин: длины L_1, L_2, L_3 в мм, углы α_1, α_2 в градусах. При оформлении заказа необходимо прилагать шаблон из плотного материала.		**По запросу**
		**По запросу**
	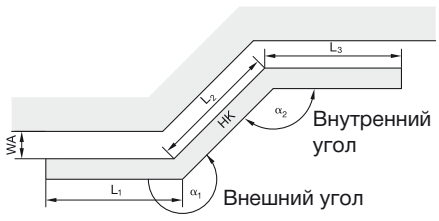	**По запросу**

[1)] При запросе цены или оформлении заказа на радиусные или угловые радиаторы, пожалуйста, прилагайте размерный чертеж или шаблон из плотного материала с указанием всех необходимых размеров.

WA = Расстояние до стены, мм
R = Радиус, мм
α_1, α_2 = Угол [°]
L_1, L_2, L_3 = Длина, мм

Размеры указаны в мм.

Упаковка радиаторов Zehnder Charleston

Оригинальная прочная упаковка из двойного гофрокартона предотвращает любые повреждения во время транспортировки и хранения и будет защищать радиатор во время ремонтных работ столько, сколько потребуется. Покрывающая радиатор стрейч-пленка также защищает оборудование во время и после установки.

Внимание:
Необходимо удалить стрейч-пленку перед началом работы радиатора.

Инструкция по применению оригинальной упаковки Zehnder для защиты радиатора во время ремонтных работ (вложена в упаковку)

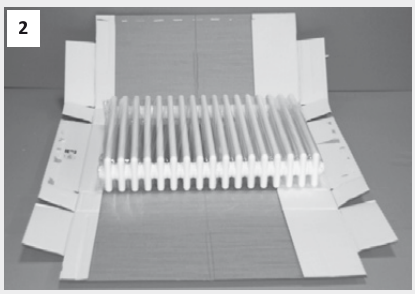

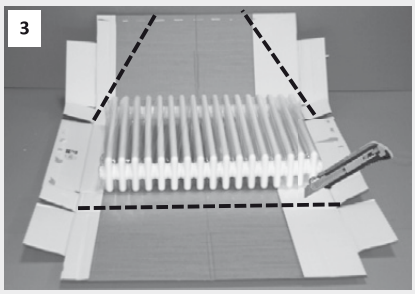

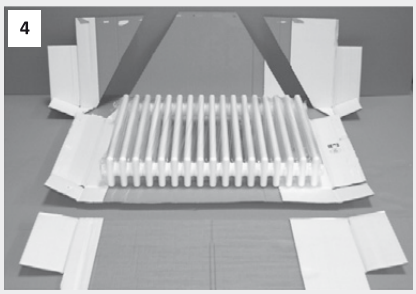

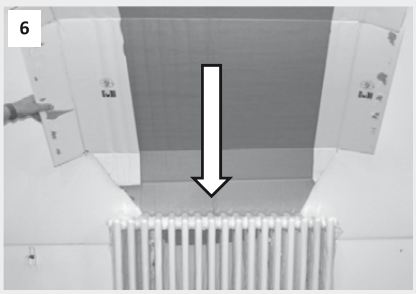

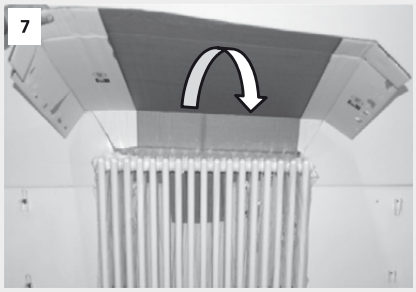

Видеоинструкция
YouTube

Примеры расчета стоимости радиаторов Zehnder Charleston

Алгоритм расчета цены радиатора без специальных исполнений

Цена за элемент в белом цвете (RAL 9016)	×	Количество секций	+	Наценка за цвет	+	Цена подключения	+	Стоимость крепежа
3057		**14**		**RAL 9016**		**№ 1270**		**CVD1 + BH**
21,56 €		301,84 €		без наценки		без доп. платы		28,75 €
5045		**32**		**RAL 3000**		**№ V001**		**SMB**
26,55 €		849,60 €		20 %		160,69 €		64,08 €

Пример расчета стоимости оцинкованного радиатора для установки во влажных помещениях

Оцинкованный радиатор. Цвет RAL 9016

Наценка 20 % к базовой стоимости радиатора + **14,25 €** за каждый кг веса радиатора

Исходные данные: Радиатор **3050/10**; Вес одной секции = **1,189 кг**; Цена за секцию (в цвете RAL 9016) = **20,78 €**

Пример расчета:

1. **1,189 кг x 10 секций x 14,25 €** = **169,43 €** стоимость материала для оцинковки
2. **20,78 € x 10 секций** = **207,80 €** стоимость радиатора в базовом цвете
3. **207,80 € + 20 % + 169,43 €** = **418,79 € стоимость оцинкованного радиатора** в белом цвете RAL 9016

Оцинкованный радиатор. Цвет Special colour

Наценка 20 % к базовой стоимости радиатора + Наценка за цвет → **Категория 1 20 %** / **Категория 2 30 %** + **14,25 €** за каждый кг веса радиатора

Исходные данные: Радиатор **3050/10**; Вес одной секции = **1,189 кг**; Цена за секцию (в цвете RAL 9016) = **20,78 €**

Пример расчета:

1. **1,189 кг x 10 секций x 14,25 €** = **169,43 €** стоимость материала для оцинковки
2. **20,78 € x 10 секций** = **207,80 €** стоимость радиатора в базовом цвете
- 3.1. **207,80 € + 20 % + (207,80 € x 0,2) + 169,43 €** = **460,35 € стоимость оцинкованного радиатора** в цвете Кат. 1
- 3.2. **207,80 € + 20 % + (207,80 € x 0,3) + 169,43 €** = **481,13 € стоимость оцинкованного радиатора** в цвете Кат. 2

Внимание: Стоимость крепежа в оцинкованном исполнении считается по категории Special colour (в том числе и для радиаторов в цвете RAL 9016), в заказе написать – «оцинкованный».

Zehnder Charleston Relax

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Relax

Водяные модели для закрытых систем отопления

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Relax – это сварной трубчатый радиатор с вертикально расположенными нагревательными трубами. Стальные нагревательные трубы имеют диаметр 25 мм.

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442. Радиаторы допущены для использования в странах Европейского союза (маркировка CE).

Нижнее подключение со встроенным термовентилем. Радиаторы отвечают самым строгим гигиеническим требованиям и могут эксплуатироваться в лечебных заведениях.

Радиатор поставляется в комплекте с деревянной скамейкой. В стандартном исполнении дизайн-радиаторы окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	110 °C

Преимущества

- Идеально подходит для детских, игровых комнат или зимних садов
- Удобное сиденье
- Подходит для использования в качестве полки
- Оригинальный дизайн

Стандартное исполнение водяных моделей

- Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016
- Подключение: нижнее одностороннее 2 x ½", межосевое расстояние 50 мм
- Встроенный термовентиль, угловой адаптер для термостата с резьбовым подключением M 30 x 1,5 мм
- Сварная несущая конструкция для скамейки
- Сиденье из многослойной фанеры, шпонированной буком
- Упаковка

Zehnder Charleston Relax

Модель	Размеры		Тепловая мощность			Экспонента n	V дм³	M кг	Цена RAL 9016 €	Цена [1] Кат. 1 €	Цена [1] Кат. 2 €
	H мм	L мм	ΔT = 50 K EN 442 [2] Ватт	ΔT = 60 K 90/70/20 Ватт	ΔT = 70 K 105/71/18 Ватт						
CR 5026-13	260	598	543	677	810	1,25	10,4	18,6	**1169,97**	**1346,05**	**1 487,56**
CR 5026-18	260	828	747	931	1114	1,25	14,4	25,1	**1303,26**	**1499,08**	**1 640,59**

[1] Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. палитру цветов на стр. 49

[2] Теплоотдача соответствует нормам EN 442, ΔT = 50 K (75/65/20 °C)

Комплектующие	Артикул	Цена, €
■ Термостат Zehnder DH, M 30 x 1,5, белый	819050	**40,33**
■ Термостат Zehnder DH, M 30 x 1,5, хром	819058	**61,42**
■ Вентили (серия XE) белые, хромированные, а также в исполнении матовая сталь	-	**См. стр. 34**

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

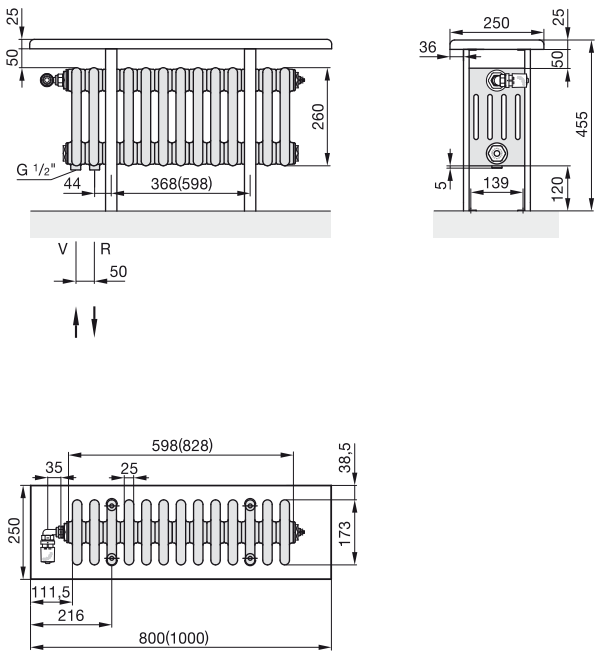

V = Подающая магистраль (в 1-й секции)
R = Обратная магистраль (во 2-й секции)

Внимание: размеры в скобках указаны для модели CR 5026-18.
Информацию о представленном термовентиле см. в разделе «Специальное исполнение», угловой адаптер входит в комплект поставки.

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Nosta

Zehnder Charleston Nosta. Электрические модели

Описание продукта

Zehnder Charleston Nosta – прекрасное решение для балконов, лоджий и других помещений, где возможно подключение только электрических приборов отопления.

Благодаря большому выбору цветов из палитры Zehnder, RAL classic, есть возможность комбинировать в интерьере с радиаторами Zehnder Charleston, установленными в систему отопления. Поставляется в стандартном исполнении RAL 9016.

Нагревательный элемент возможно программировать, он надежно защищен от попадания брызг воды и рассчитан на подключение в сеть 230 Вольт +/-10 %.

Радиаторы поставляются готовыми к монтажу, в комплекте с кронштейнами для настенного/напольного монтажа.

Стандартная комплектация

- Стандартный цвет RAL 9016, другие цвета в зависимости от вашего заказа
- Кронштейны в комплекте, окрашиваются в цвет радиатора
- Модель NZ 030-100 поставляется с двумя приварными ножками, окрашенными в цвет радиатора
- Электрический элемент имеет возможность программирования
- Поставляется без вилки (для скрытой подводки)
- Класс защиты IP 34

Zehnder Charleston Nosta

Внешний вид электрических моделей

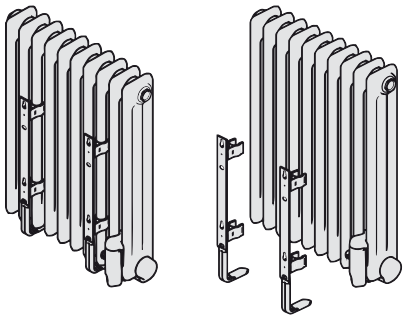



Электрические модели, монтируемые на стену					
Модель	H мм	L [1] мм	Мощность электропатрона Ватт	M кг	**Цена [2] RAL 9016 €**
NZ-060-053/GF	600	502	500	27	**946,76**
NZ-060-062/GF	600	594	750	30	**1 025,34**
NZ-060-076/GF	600	732	1000	41	**1 145,36**
NZ-060-089/GF	600	870	1250	47	**1 266,70**
NZ-060-103/GF	600	1008	1500	58	**1 388,91**
NZ-060-131/GF	600	1284	2000	70	**1 654,15**

Электрические модели, монтируемые на пол					
Модель	H [3] мм	L [1] мм	Мощность электропатрона Ватт	M кг	**Цена [2] RAL 9016 €**
NZ-030-100/GF	300	962	1000	42,4	**1 631,94**

[1] Общая длина, включая панель управления
[2] Доплата за специальное цветовое исполнение, категория 1 = 20%, категория 2 = 30%
[3] Без учета высоты приварных ножек

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

Электрические модели, монтируемые на стену

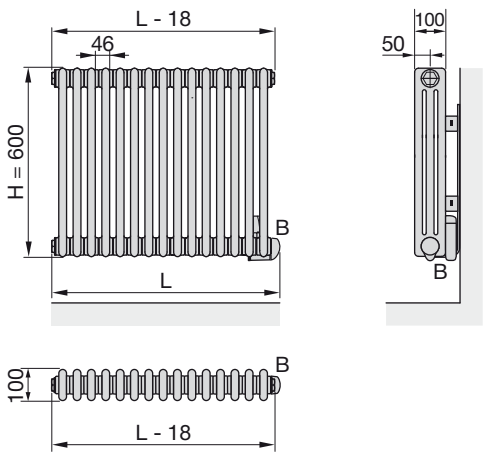

Электрические модели, монтируемые на пол

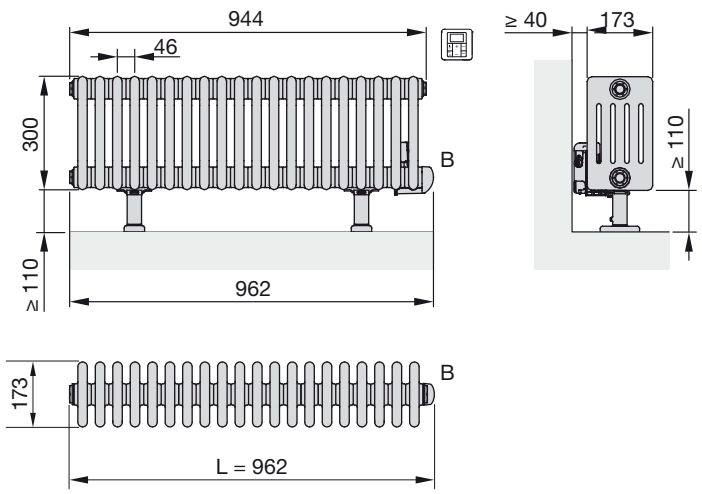

H = Высота радиатора
L = Общая длина, включая панель управления
B = Панель управления

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Turned

Zehnder Charleston Turned. Горизонтальные модели

Описание продукта

Zehnder Charleston Turned – новый взгляд на классический радиатор. Новый поворот в интерьере.
Благодаря горизонтальному расположению труб смотрится утонченно.
Теплоотдача при таком расположении труб радиатора выше, чем у аналогичной вертикальной модели.
Zehnder Charleston может превратить в оазис тепла и комфорта помещение любой площади.
Доступен во всех цветах RAL classic и специальных цветах Zehnder Colours.

Технические характеристики

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442,
покрытие порошковой эмалью в соответствии с DIN 55900

Максимальное рабочее давление 10 бар
Максимальная рабочая температура 110 °C

Преимущества

- Инновационный дизайн за счет горизонтально расположенных труб
- Высокая теплоотдача
- Простой монтаж благодаря приваренным на заводе кронштейнам
- Гарантированное сохранение строгости форм благодаря установленному на заводе ребру жесткости по центру радиатора
- Различные типы подключений
- Надежность, точность в исполнении и качество благодаря технологии сварки LazerMade

Стандартное исполнение

- Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016, другие цвета в зависимости от Вашего заказа
- Подключение 3 x ½", внутренняя резьба
- Предустановленный воздухоотводчик ½"
- Предустановленное дополнительное ребро жесткости
- Приваренные кронштейны для монтажа
- Упаковка

Zehnder Charleston Turned NEW

Модель	Размеры			Межцентровое расстояние		Тепловая мощность			Экспо-нента	Вес (без воды)	Объем воды	Цена цвет Белый (RAL 9016) €
	Высота H мм	Длина L мм	Глубина T мм	при нижнем подключении N мм	при боковом подключении N мм	ΔT = 50 K (75/65/20 °C) Ватт	ΔT = 60 K (90/70/20 °C) Ватт	ΔT = 70 K (105/71/18 °C) Ватт	n	M кг	V дм³	
T2150/6	302	1492	62	1434	234	759	943	1124	1,23	12,73	7,8	**436,36**
T2150/8	394	1492	62	1434	326	975	1215	1454	1,25	16,97	10,4	**505,56**
T2150/10	486	1492	62	1434	418	1195	1492	1788	1,26	21,21	13,0	**574,77**
T2150/12	578	1492	62	1434	510	1420	1764	2104	1,23	25,45	15,6	**643,98**
T2180/6	302	1792	62	1734	234	924	1146	1365	1,22	15,16	9,0	**473,89**
T2180/8	394	1792	62	1734	326	1187	1477	1764	1,24	20,22	12,0	**556,00**
T2180/10	486	1792	62	1734	418	1454	1813	2168	1,25	25,27	15,0	**638,11**
T2180/12	578	1792	62	1734	510	1729	2159	2587	1,26	30,32	18,0	**719,05**
T3150/6	302	1500	100	1434	234	1032	1282	1529	1,23	19,66	12,0	**525,50**
T3150/8	394	1500	100	1434	326	1318	1643	1965	1,25	26,22	16,0	**624,04**
T3150/10	486	1500	100	1434	418	1598	1996	2391	1,26	32,77	20,0	**722,57**
T3150/12	578	1500	100	1434	510	1871	2337	2799	1,26	39,32	24,0	**822,27**
T3180/6	302	1800	100	1734	234	1255	1564	1871	1,25	23,45	14,4	**594,71**
T3180/8	394	1800	100	1734	326	1604	2007	2407	1,27	31,27	19,2	**716,70**
T3180/10	486	1800	100	1734	418	1944	2441	2936	1,29	39,09	24,0	**838,70**
T3180/12	578	1800	100	1734	510	2276	2842	3405	1,26	46,91	28,8	**960,69**

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

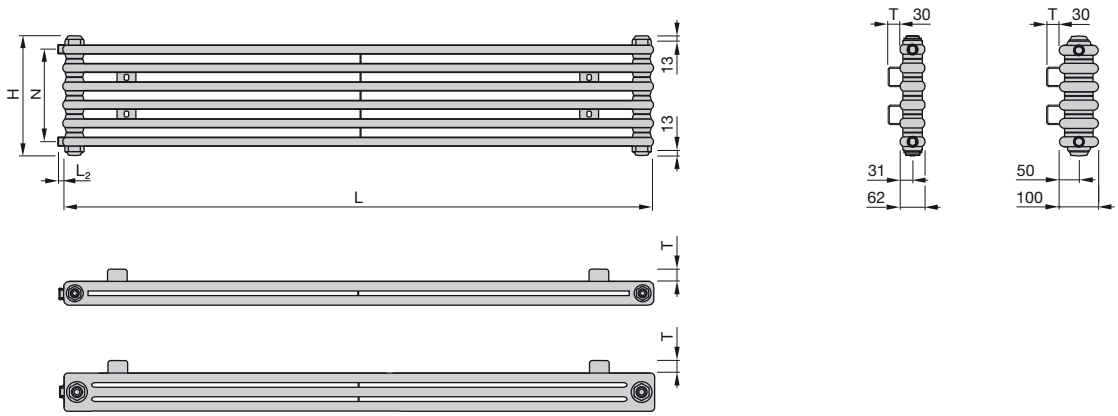

H = Высота радиатора
N = Межцентровое расстояние
T = Расстояние до стены = 30 мм

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Turned NEW

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Нижнее, разностороннее 3580 / 5390	–	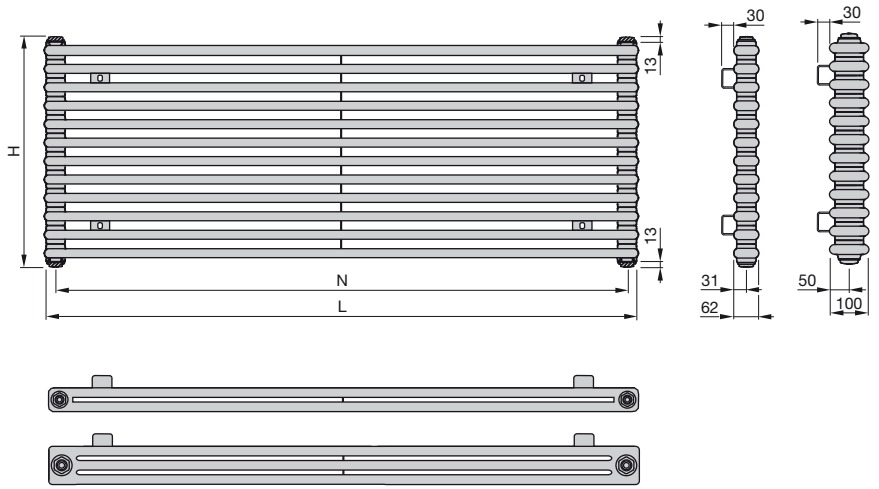
Боковое, одностороннее 1280 / 7690	103,22	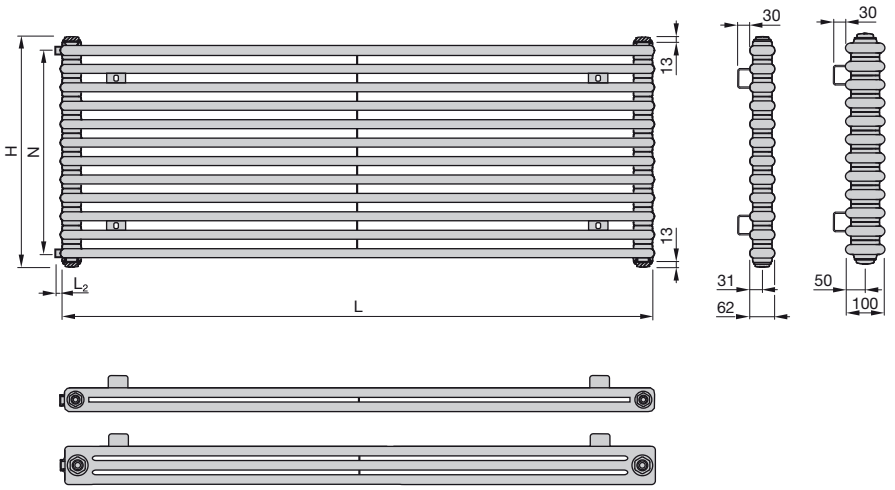
Боковое, разностороннее 1680 / 7290	86,80	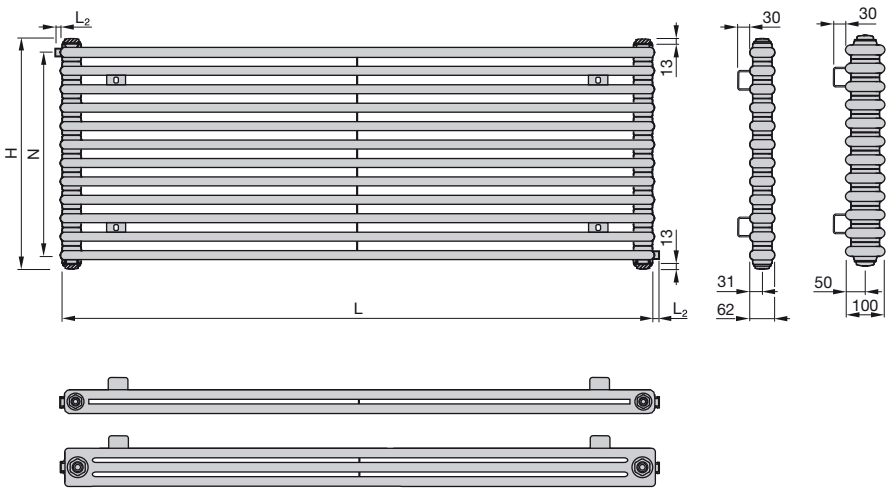

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм

* = Воздухоотводчик
L_2 = Выступ резьбы для подключения
для подключения 1280/7690 = 5 мм;
для подключения 1680/7290 = 15 мм

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Bench

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench

Водяные модели для закрытых систем отопления

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench – идеальное сочетание скамьи и радиатора.
Прекрасно подойдет для прихожей, детской, гостиной. В отличие от Zehnder Charleston Relax имеет более широкий размерный ряд и поставляется без скамьи (полки), чтобы Вы могли подобрать ее из тех же материалов, что и мебель в Вашем интерьере.

Радиаторы отвечают самым строгим гигиеническим требованиям и могут эксплуатироваться в лечебных заведениях.

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442. Радиаторы допущены для использования в странах Европейского союза (маркировка CE).

В стандартном исполнении дизайн-радиаторы окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар
Максимальная рабочая температура 110 °C

Преимущества

- Идеально подходит для детских, игровых комнат или зимних садов
- Возможность использовать сиденье из любого материала, подходящего под дизайн помещения
- Подходит для использования в качестве полки
- Оригинальный дизайн

Стандартное исполнение водяных моделей

- Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016
- Несущая конструкция для скамейки
- Упаковка

Zehnder Charleston Bench

Модель	Размеры		Тепловая мощность			Экспонента n	V дм³	M кг	Нормальный расход q_{ms} кг / час	Цена [3] RAL 9016 €
	L [1] мм	T мм	ΔT = 50 K EN 442 [2] Ватт	ΔT = 60 K 90/70/20 Ватт	ΔT = 70 K 105/71/18 Ватт					
CB4026-22	1038	141	804	1001	1197	1,28	13,6	25,4	69,0	**1 111,98**
CB4026-27	1268	141	986	1229	1470	1,28	16,7	32,0	84,8	**1 415,96**
CB4026-31	1452	141	1132	1411	1688	1,28	19,2	35,8	97,3	**1 542,80**
CB4026-35	1636	141	1278	1593	1906	1,28	21,7	39,6	109,9	**1 669,67**
CB4026-38	1774	141	1388	1729	2068	1,28	23,6	44,4	119,3	**1 910,18**
CB4026-44	2050	141	1607	2002	2395	1,28	27,3	50,1	138,1	**2 100,41**
CB4026-50	2326	141	1826	2275	2722	1,28	31,0	55,8	156,9	**2 290,68**
CB5026-22	1038	178	993	1237	1479	1,28	16,5	30,8	85,3	**1 263,93**
CB5026-27	1268	178	1218	1518	1816	1,28	20,3	38,8	104,7	**1 602,39**
CB5026-31	1452	178	1399	1743	2085	1,28	23,3	43,5	120,2	**1 756,81**
CB5026-35	1636	178	1579	1968	2355	1,28	26,3	48,2	135,8	**1 911,30**
CB5026-38	1774	178	1715	2137	2556	1,28	28,5	53,9	147,4	**2 172,52**
CB5026-44	2050	178	1986	2473	2959	1,28	33,0	60,9	170,6	**2 404,21**
CB5026-50	2326	178	2256	2811	3363	1,28	37,5	67,9	193,9	**2 635,88**
CB6026-22	1038	215	1177	1472	1766	1,28	19,4	36,7	101,2	**1 403,77**
CB6026-27	1268	215	1445	1808	2169	1,28	23,8	46,2	124,2	**1 774,06**
CB6026-31	1452	215	1659	2075	2490	1,28	27,3	51,9	142,6	**1 953,95**
CB6026-35	1636	215	1873	2343	2811	1,28	30,8	57,6	161,0	**2 133,86**
CB6026-38	1774	215	2033	2543	3051	1,28	33,4	64,3	174,8	**2 414,18**
CB6026-44	2050	215	2354	2945	3533	1,28	38,7	72,8	202,4	**2 684,01**
CB6026-50	2326	215	2675	3347	4015	1,28	44,0	81,3	230,0	**2 953,86**

[1] Количество консолей для монтажа, вложенных в комплект, в зависимости от длины радиатора: 2 консоли для L = 1012 мм
3 консоли для L = 1242 - 1610 мм
4 консоли для L = 1748 - 2300 мм

[2] Теплоотдача соответствует нормам EN 442, ΔT = 50 K (75/65/20 °C)

[3] Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. палитру цветов на стр. 49

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

4-6-колончатые модели радиаторов

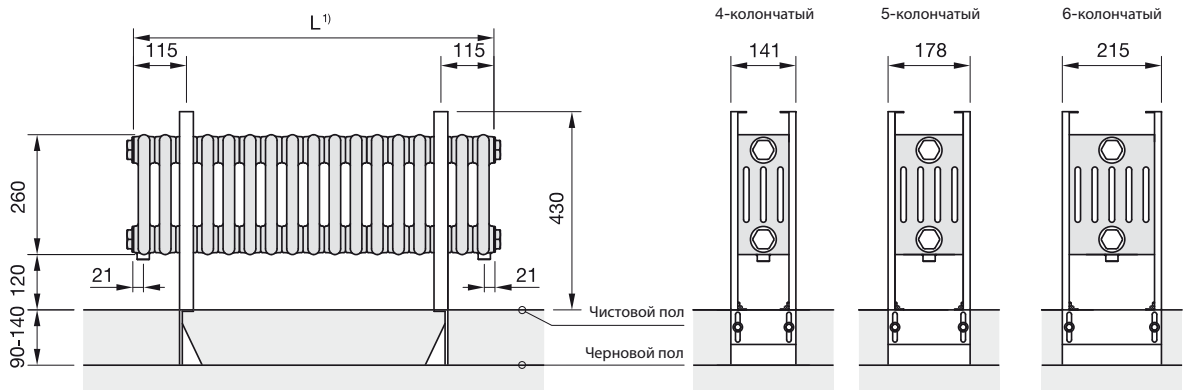

L = Длина радиатора
T = Глубина радиатора

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Bench

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Нижнее, разностороннее [1] 	–	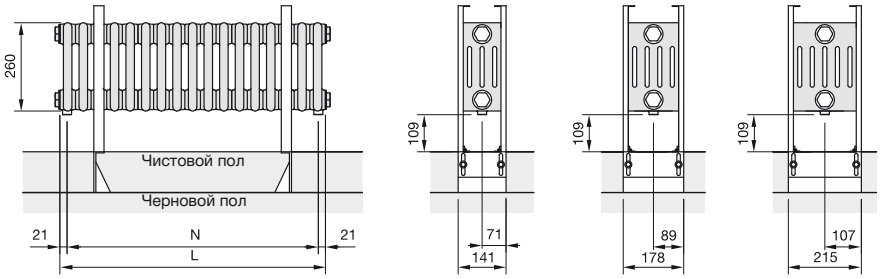
Боковое, одностороннее или разностороннее 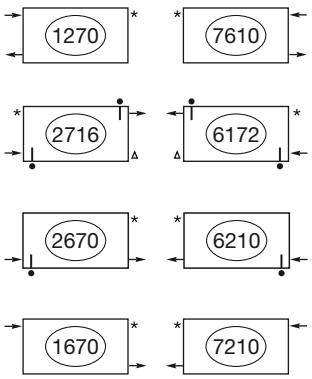	–	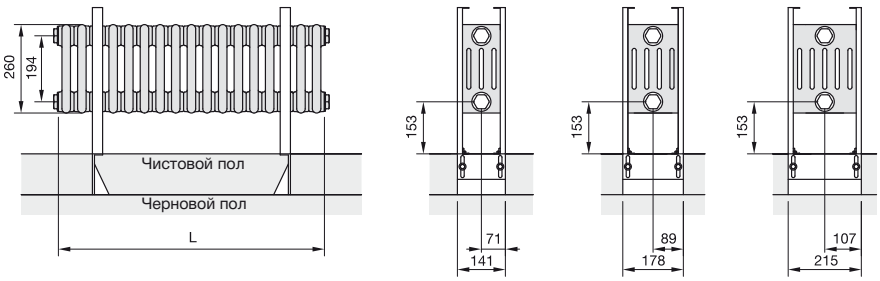
Нижнее, одностороннее, ½", N = 50 мм 	–	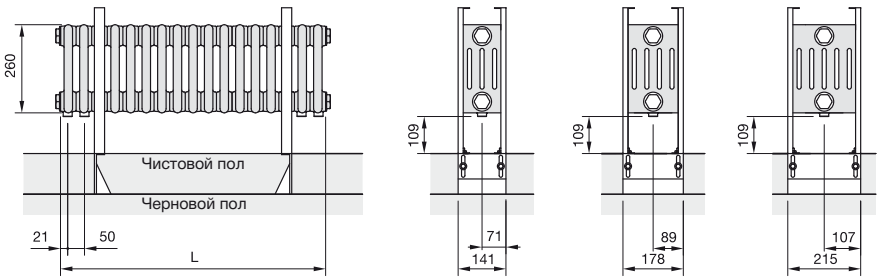

[1] Если не указать при заказе номер подключения, придет стандартный вариант подключения – нижнее разностороннее 3570/5310.

L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Bench

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной системе под вентиль «рапира»		
Горизонтальное подключение, ½ ", под вентиль «рапира» 	–	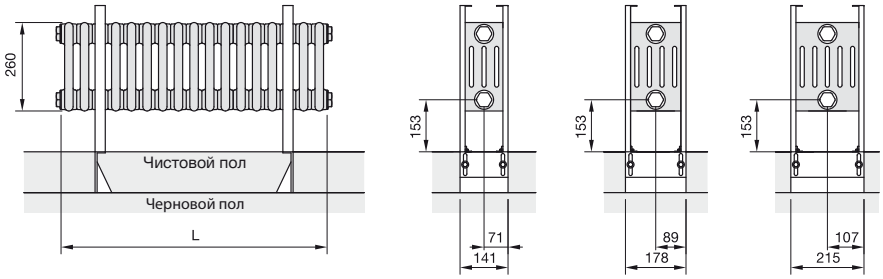
Вертикальное подключение, ½ ", под вентиль «рапира» 	–	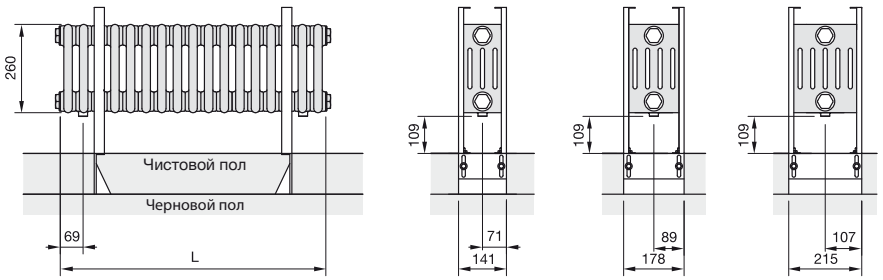

L = Длина радиатора, мм
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

Дополнительные возможности подключения	Цена, €
Подключение со встроенным термовентилем	**201,09**

Термостаты и присоединительная арматура

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Термостат Zehnder «LH2» с жидкостным чувствительным элементом, соответствует нормативам EN 215. Минимальные номинальные значения могут быть изменены и заблокированы в соответствии с индивидуальными требованиями. Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C. Предусмотрено нулевое положение. Резьбовое соединение: M 30 x 1,5		Белый Хромированный	819140 819148	**40,33** **69,48**	Для всех типов радиаторов с резьбовым соединением M 30 x 1,5 мм
Термостат Zehnder «DH» с пластичным чувствительным элементом. Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C. Предусмотрено нулевое положение. Резьбовое соединение: M 30 x 1,5		Белый Хромированный	819050 819058	**40,33** **61,42**	
Термостат Zehnder «SH» с жидкостным чувствительным элементом, соответствует нормативам EN 215. Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C. Предусмотрено нулевое положение. Резьбовое соединение: M 30 x 1,5		Белый Хромированный Матовая сталь	819080 819088 819082	**43,84** **61,57** **61,57**	
Термостат Zehnder «Design Line» с жидкостным чувствительным элементом. Номинальный допустимый диапазон от 6,5 до 28 °C. Резьбовое соединение: M 30 x 1,5		Белый Хромированный Матовая сталь	841271 841278 853720	**73,80** **106,60** **191,88**	
Термостат Zehnder M 30 x 1.5 мм		Белый Хромированный	853931 853938	**41,00** **73,80**	
Угловой адаптер для термостата M 30 x 1,5		Белый	819500	**16,06**	
Переходник Переходник с внутренней резьбы ½" на наружную ¾" с уплотнителем			837110	**10,37**	Для всех радиаторов
Воздухоотводчик, никелированный, с самоуплотнением		¼" ½"	816010 816030	**4,81** **4,81**	Для всех радиаторов
Воздухоотводчик, хромированный, с самоуплотнением, макс. рабочее давление 18 бар		½"	816070	**8,15**	
Заглушка, никелированная, с самоуплотнением		½"	974020	**2,76**	
Заглушка, хромированная, макс. рабочее давление 18 бар		½"	974058	**7,24**	

Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C и рабочем давлении до 10 бар.

Запорно-регулирующая арматура

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Термовентиль серии AV6, предварительно настроенный. Угловой ½", замена вентильной вставки осуществляется без слива системы. Никелированное исполнение; резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	835100	**37,21**	Для всех типов радиаторов с внутренней резьбой ½"
Проходной ½", резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	853100	**34,82**	
Осевой ½", резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	850100	**41,02**	
Угловой, трехосевой, правое присоединение, ½", резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	829100	**47,48**	
Угловой, трехосевой, левое присоединение, ½", резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	832100	**47,48**	
Запорно-регулирующий вентиль Combi 3 Угловой, ½", наружная резьба, предварительно настроенный для отключения, заполнения, опорожнения отопительного прибора. Никелированное исполнение; макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	838000	**25,20**	
Проходной ½", макс. рабочая температура 120 °C; макс. рабочее давление 10 бар		Никелированное исполнение	858000	**25,20**	
Термовентиль тип XE (эксклюзивная серия) Угловой ½", резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5		Белый Хромированный Матовая сталь	628111 628128 628122	**195,80** **195,80** **195,80**	
Проходной, ½", наружная резьба, резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5		Белый Хромированный	628211 628228	**195,80** **195,80**	
Угловой, трехосевой, левое присоединение, ½", наружная резьба, резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5. На рисунке изображена модель с левосторонним подключением.		Белый Хромированный	832001 832008	**251,06** **251,06**	
Угловой, трехосевой, правое присоединение, ½", наружная резьба, резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5		Белый Хромированный	829001 829008	**251,06** **251,06**	
Запорно-регулирующий вентиль тип XE (эксклюзивная серия) Угловой ½", наружная резьба		Белый Хромированный Матовая сталь	632111 632128 632122	**195,80** **195,80** **195,80**	
Проходной ½", наружная резьба		Белый Хромированный	632211 632228	**195,80** **195,80**	

Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C и рабочем давлении до 10 бар.

Запорно-регулирующая арматура. Наборы

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Набор вентилей тип A 1. Угловой регулирующий вентиль с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Хромированный	838888	**88,00**	Для всех типов радиаторов с внутренней резьбой ½"
Набор вентилей тип B 1. Угловой регулирующий вентиль с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	838891 838898	**137,76** **137,76**	
Набор вентилей тип C 1. Угловой регулирующий вентиль с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	838941 838948	**137,76** **137,76**	
Набор вентилей тип D 1. Осевой регулирующий вентиль с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	838951 838958	**144,32** **144,32**	
Набор вентилей тип G 1. Угловой трехосевой регулирующий вентиль, головка влево, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	838981 838988	**153,60** **153,60**	
Набор вентилей тип I 1. Угловой трехосевой регулирующий вентиль, головка вправо, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. 2. Угловой запорный вентиль. 3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	838991 838998	**153,60** **153,60**	

Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C и рабочем давлении до 10 бар.

*** Адаптер для перехода на различные типы труб приобретается дополнительно см. раздел «Комплектующие для наборов запорно-регулирующей арматуры».**
Для перехода на ½" внутренняя резьба с вентиля ¾" Евроконус гайки из набора заменить на гайки 842001 (белый), 842008 (хром).
Возможна замена ручного маховика на термостат см. раздел «Термостаты и присоединительная арматура».

Запорно-регулирующая арматура. Узлы подключения

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Узел подключения тип O Прямой узел подключения с межосевым расстоянием 50 мм, с байпасом, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	839041 839048	**152,52** **152,52**	Для всех типов радиаторов с нижним подключением ½" и межосевым расстоянием 50 мм
Узел подключения тип P Угловой узел подключения с межосевым расстоянием 50 мм, с байпасом, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм справа (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	839051 839058	**152,52** **152,52**	
Узел подключения тип Q Угловой узел подключения с межосевым расстоянием 50 мм, с байпасом, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм слева (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Белый Хромированный	839101 839108	**152,52** **152,52**	
Узел подключения тип U Поворотный узел подключения с межосевым расстоянием 50 мм (прямой или угловой), с байпасом, с термостатической вставкой M 30 x 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7), комплектуется ручным маховиком. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт (для труб диаметром не более 16,8 мм), без адаптера*.		Хромированный Белый	839178 839171	**278,80** **278,80**	

Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C и рабочем давлении до 10 бар.

*** Адаптер для перехода на различные типы труб приобретается дополнительно см. раздел «Комплектующие для наборов запорно-регулирующей арматуры».**
Для перехода на ½" внутренняя резьба с вентиля ¾" Евроконус гайки из набора заменить на гайки 842001 (белый), 842008 (хром).
Возможна замена ручного маховика на термостат см. раздел «Термостаты и присоединительная арматура».

Комплектующие для наборов запорно-регулирующей арматуры

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Гайка ¾" Евроконус x ½" внутренняя резьба		Белый Хромированный	842001 842008	**27,88** **27,88**	Переходник для резьбового соединения с наружнй резьбой ½"
Адаптер, 2 шт для металлопластиковых труб 16 x 2,0 мм		Латунь	842060	**13,12**	
Адаптер, 2 шт для труб из сшитого полиэтилена 12 x 1,0 мм		Латунь	842070	**13,12**	
Адаптер, 2 шт		Латунь			
для медной трубы Ø 10 мм			842080	**8,20**	
для медной трубы Ø 12 мм			842090	**8,20**	
для медной трубы Ø 14 мм			842100	**8,20**	
для медной трубы Ø 15 мм			842110	**8,20**	
для медной трубы Ø 16 мм			842120	**8,20**	Подходит для набора вентилей с гайками (2 x ¾" Евроконус, Ø 16,8 мм), которые входят в комплект поставки
Гайка Ø 18 мм – ¾" Евроконус + **адаптер** для медной трубы Ø 18 мм – 2 шт		Хром Латунь	842140	**41,00**	
Гайка Ø 20,8 мм – ¾" Евроконус + **адаптер** для металлопластиковой трубы Ø 20 x 2 мм – 2 шт		Хром Латунь	842150	**41,00**	
Адаптер, 2 шт для металлопластиковых труб Ø 14 мм		Латунь	842160	**13,12**	
Адаптер, 2 шт для металлопластиковых труб 16 x 2,25 мм		Латунь	842170	**13,12**	
Универсальный набор адаптеров (без гайки ¾" Евроконус – Ø 16,8 мм) - 2 шт для металлопластиковых труб 16 x 2,0 мм - 2 шт для труб из сшитого полиэтилена 12 x 1 мм - 2 шт для медных труб 12 мм - 2 шт для медных труб 14 мм - 2 шт для медных труб 15 мм		Латунь	842180	**45,92**	

Комплектующие

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Переходник С мягкой уплотнительной прокладкой RAL 9016 Подключение ½"		Правая резьба 1" 5/4" Левая резьба 1" 5/4"	 908421 908431 909421 909431	 **7,82** **7,82** **7,82** **7,82**	
Ключ для переходников и заглушек Сталь		1" 5/4"	901010 901020	**455,53** **575,34**	
Ключ для переходников и заглушек Для окрашенных переходников и заглушек с мягкой прокладкой		Пластик	901030	**13,29**	
Ниппель радиаторный		2-колончатый 1" 3-6-колончатый 5/4"	 911020 911030	 **2,87** **2,87**	
Ключ радиаторный 2-колончатый 1" 3-6-колончатый 5/4" 2-колончатый 1" 3-6-колончатый 5/4"		Размеры 750 мм 750 мм 1250 мм 1250 мм	 903020 903030 905020 905030	 **541,41** **765,71** **655,60** **952,82**	
Прокладки		2-колончатый 1" 3-6-колончатый 5/4"	 915020 915030	 **1,47** **1,47**	Zehnder Charleston все модели
Мягкие прокладки, белые, пластиковые Допустимое скручивающее усилие: Диаметр / Переходник / Соединение 1" / 30-35 Н·м / 45-55 Н·м 5/4" / 50-70 Н·м / 70-80 Н·м		Для подключения 1" Для подключения 5/4"	915021 915031	**1,61** **1,61**	
Декоративный набор L = 70 мм L = 160 мм		 Хромированный Хромированный	 853738 853668	 **27,88** **36,08**	
Декоративная накладка Ø 45 мм для Ø ½" для Ø 10 мм для Ø 12 мм для Ø 14 мм для Ø 15 мм для Ø 16 мм для Ø 18 мм	 	 Белый Хромированный Белый Хромированный Белый Хромированный Белый Хромированный Белый Хромированный Белый Хромированный Белый Хромированный	 816241 816248 816251 816258 816261 816268 816271 816278 816281 816288 816291 816298 816301 816308	 **3,28** **8,20** **3,28** **8,20** **3,28** **8,20** **3,28** **8,20** **3,28** **8,20** **3,28** **8,20** **3,28** **8,20**	

Комплектующие

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Переходник для 2-колончатых радиаторов RAL 9016 По стандарту правая резьба со стороны подающей линии		Правая резьба 1" × ⅛" 1" × ¼" 1" × ⅜" 1" × ½" 1" × ¾" Левая резьба 1" × ⅛" 1" × ¼" 1" × ⅜" 1" × ½" 1" × ¾"	 908101 908201 908301 908401 908501 909101 909201 909301 909401 909501	 **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64**	
Переходник для 3-6-колончатых радиаторов RAL 9016 По стандарту правая резьба со стороны подающей линии		Правая резьба 5/4" × ⅛" 5/4" × ¼" 5/4" × ⅜" 5/4" × ½" 5/4" × ¾" 5/4" × 1" Левая резьба 5/4" × ⅛" 5/4" × ¼" 5/4" × ⅜" 5/4" × ½" 5/4" × ¾" 5/4" ×1"	 908111 908211 908311 908411 908511 908611 909111 909211 909311 909411 909511 909611	 **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64** **9,64**	
Разделитель потоков		1" 5/4"	911110 911120	**3,77** **3,77**	Zehnder Charleston все модели
Заглушка для 2-колончатых радиаторов RAL 9016 По стандарту правая резьба со стороны подающей линии		Правая резьба 1" Левая резьба 1"	 906001 907001	 **9,05** **9,05**	
Заглушка проходная для 3-6-колончатых радиаторов RAL 9016 По стандарту правая резьба со стороны подающей линии		Правая резьба 5/4" Левая резьба 5/4"	 906011 907011	 **9,05** **9,05**	
Заглушка С мягкой уплотнительной прокладкой RAL 9016 Подключение ½"		Правая резьба 1" 5/4" Левая резьба 1" 5/4"	 906021 906031 907021 907031	 **7,82** **7,82** **7,82** **7,82**	

Дополнительные принадлежности

Описание	Изображение	Исполнение	Артикул	Цена €	Модели радиаторов
Щетка из овечьей шерсти Трехпальцевая щетка из натуральной овечьей шерсти для ухода за поверхностью трубчатых радиаторов и полотенцесушителей. Позволяет производить уборку труднодоступных мест.		-	601020	**61,94**	Zehnder Charleston все модели
Держатель для полотенец **Towel rail для Zehnder Charleston**					
Глубина 45 мм		Хром			
Длина 366 мм (мин. 9 элементов)		Длина 366 мм	966018	**230,31**	
Длина 918 мм (мин. 20 элементов)		Длина 918 мм	966028	**247,71**	

Таблица пересчета тепловой мощности радиаторов Zehnder применительно к российским стандартам

Таблица пересчета, f_1 – факторы

Факторы f_1 для пересчёта нормальной тепловой мощности Φ_n
при параметрах системы 75/65/20 °C для систем, отличных от данной: $\Phi = \Phi_n \cdot f_1$

Температура обратного потока t_R в °C

Температура подачи t_V в °C	t_R	Температура воздуха t_L в °C	Экспонента радиатора n																			
			85					80					75					70				
t_V		t_L	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40
95		10	1,762	1,804	1,847	1,891	1,937	1,693	1,730	1,768	1,808	1,848	1,622	1,655	1,688	1,723	1,758	1,549	1,578	1,607	1,637	1,667
		15	1,630	1,664	1,698	1,733	1,769	1,562	1,591	1,621	1,651	1,682	1,491	1,516	1,542	1,568	1,594	1,419	1,440	1,462	1,483	1,505
		18	1,552	1,581	1,610	1,640	1,670	1,484	1,508	1,533	1,559	1,585	1,414	1,434	1,455	1,476	1,498	1,342	1,359	1,376	1,393	1,410
		20	1,501	1,526	1,552	1,579	1,606	1,432	1,454	1,476	1,498	1,521	1,363	1,380	1,398	1,416	1,435	1,291	1,305	1,319	1,333	1,347
		22	1,449	1,472	1,495	1,518	1,541	1,381	1,400	1,419	1,438	1,457	1,312	1,326	1,342	1,357	1,372	1,240	1,252	1,263	1,274	1,286
		24	1,398	1,418	1,437	1,458	1,478	1,330	1,346	1,362	1,378	1,395	1,261	1,273	1,286	1,298	1,311	1,190	1,199	1,207	1,216	1,225
90		10	1,698	1,736	1,775	1,814	1,855	1,630	1,664	1,698	1,733	1,769	1,562	1,591	1,621	1,651	1,682	1,491	1,516	1,542	1,568	1,594
		15	1,568	1,597	1,627	1,658	1,689	1,501	1,526	1,522	1,579	1,606	1,432	1,454	1,476	1,498	1,521	1,363	1,380	1,398	1,416	1,435
		18	1,490	1,515	1,540	1,566	1,592	1,423	1,445	1,466	1,488	1,510	1,356	1,373	1,390	1,408	1,426	1,286	0,300	1,313	1,327	1,341
		20	1,439	1,461	1,483	1,505	1,528	1,372	1,391	1,409	1,428	1,447	1,305	1,319	1,334	1,349	1,364	1,236	1,247	1,258	1,269	1,280
		22	1,388	1,407	1,426	1,446	1,465	1,322	1,337	1,353	1,369	1,385	1,254	1,266	1,278	1,290	1,303	1,185	1,194	1,202	1,211	1,220
		24	1,337	1,353	1,370	1,386	1,403	1,271	1,284	1,297	1,310	1,323	1,204	1,214	1,223	1,233	1,242	1,136	1,142	1,148	1,154	1,160
85		10						1,568	1,597	1,627	1,658	1,689	1,501	1,526	1,552	1,579	1,606	1,432	1,454	1,476	1,498	1,521
		15						1,439	1,461	1,483	1,505	1,528	1,372	1,391	1,409	1,428	1,447	1,305	1,319	1,334	1,349	1,364
		18						1,362	1,380	1,398	1,416	1,434	1,296	1,311	1,325	1,339	1,354	1,229	1,240	1,251	1,261	1,272
		20						1,312	1,326	0,342	1,357	1,372	1,246	1,258	1,269	1,281	1,293	1,179	1,187	1,196	1,204	1,212
		22						1,261	1,274	0,286	1,298	1,311	1,196	1,205	1,214	1,223	1,233	1,130	1,135	1,141	1,147	1,153
		24						1,211	1,221	1,231	1,241	1,251	1,147	1,153	1,160	1,166	1,173	1,080	1,084	1,087	1,091	1,094
80		10											1,439	1,461	1,483	1,505	1,528	1,372	1,391	1,409	1,428	1,447
		15											1,312	1,326	1,342	1,357	1,372	1,246	1,258	1,269	1,281	1,293
		18											1,236	1,247	1,258	1,270	1,281	1,171	1,179	1,187	1,195	1,203
		20											1,187	1,195	1,204	1,212	1,221	1,122	1,127	1,133	1,138	1,144
		22											1,137	1,143	1,149	1,156	1,162	1,073	1,076	1,079	1,082	1,086
		24											1,088	1,092	1,096	1,100	1,103	1,024	1,025	1,026	1,027	1,028
75		10																1,312	1,326	1,342	1,357	1,372
		15																1,187	1,195	1,204	1,212	1,221
		18																1,113	1,118	1,122	1,127	1,133
		20																1,064	1,066	1,069	1,072	1,075
		22																1,015	1,016	1,016	1,017	1,018
		24																0,967	0,966	0,964	0,963	0,962
70		10																				
		15																				
		18																				
		20																				
		22																				
		24																				
65		10																				
		15																				
		18																				
		20																				
		22																				
		24																				
60		10																				
		15																				
		18																				
		20																				
		22																				
		24																				

Величина экспоненты зависит от модели и типа радиатора и поэтому указана в соответствующих таблицах данных для каждой модели радиатора.
При величинах экспоненты, отличающихся от приведённых в таблицах, корректирующий фактор может быть получен методом интерполяции.
При ориентировочном расчёте можно принять величину экспоненты, равную 1,3.

Таблица пересчета тепловой мощности радиаторов Zehnder применительно к российским стандартам

Таблица пересчета, f_1 – факторы

Факторы f_1 для пересчёта нормальной тепловой мощности Φ_n
при параметрах системы 75/65/20 °C для систем, отличных от данной: $\Phi = \Phi_n \cdot f_1$

Температура подачи t_V в °C	Температура воздуха t_L в °C	Температура обратного потока t_R в °C	Экспонента радиатора n																			
		t_R	65					60					55					50				
t_V		t_L	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40
95		10	1,476	1,500	1,524	1,549	1,575	1,400	1,420	1,440	1,460	1,481	1,322	1,338	1,353	1,369	1,385	1,242	1,253	1,265	1,276	1,288
		15	1,346	1,363	1,380	1,397	1,414	1,270	1,283	1,296	1,309	1,322	1,193	1,201	1,210	1,219	1,228	1,112	1,117	1,122	1,127	1,132
		18	1,269	1,282	1,294	1,307	1,320	1,193	1,202	1,211	1,220	1,229	1,115	1,121	1,126	1,131	1,136	1,034	1,036	1,037	1,039	1,040
		20	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168	1,064	1,067	1,070	1,073	1,075	0,983	0,982	0,981	0,981	0,980
		22	1,167	1,175	1,182	1,190	1,198	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,013	1,014	1,014	1,015	1,016	0,931	0,929	0,926	0,923	0,920
		24	1,117	1,122	1,127	1,132	1,138	1,041	1,043	1,045	1,046	1,048	0,963	0,961	0,959	0,958	0,956	0,880	0,875	0,871	0,866	0,861
90		10	1,419	1,440	1,462	1,483	1,505	1,346	1,363	1,380	1,397	1,414	1,270	1,283	1,296	1,309	1,322	1,193	1,201	1,210	1,219	1,228
		15	1,291	1,305	1,319	1,333	1,347	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168	1,064	1,067	1,070	1,073	1,075
		18	1,215	1,225	1,235	1,245	1,255	1,142	1,148	1,155	1,161	1,168	1,066	1,069	1,072	1,075	1,078	0,988	0,987	0,987	0,986	0,968
		20	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019	0,937	0,935	0,932	0,930	0,927
		22	1,115	1,120	1,125	1,130	1,135	1,042	1,043	1,045	1,047	1,049	1,966	0,964	0,963	0,962	0,960	0,887	0,882	0,878	0,874	0,869
		24	1,065	1,068	1,071	1,073	1,076	0,992	0,992	0,991	0,991	0,991	1,916	0,913	0,909	0,906	0,903	0,836	0,830	0,824	0,818	0,812
85		10	1,363	1,380	1,398	1,416	1,435	1,291	1,305	1,319	1,333	1,347	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168
		15	1,236	1,247	1,258	1,269	1,280	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019
		18	1,160	1,168	1,175	1,182	1,190	1,090	1,094	1,098	1,102	1,105	1,017	1,017	1,018	1,019	1,020	0,941	0,939	0,936	0,934	0,931
		20	1,111	1,116	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962	0,891	0,887	0,833	0,878	0,874
		22	1,061	1,064	1,067	1,069	1,072	0,991	0,991	0,990	0,990	0,989	0,918	0,915	0,911	0,908	0,905	0,842	0,836	0,830	0,824	0,818
		24	1,012	1,013	1,013	1,014	1,014	0,942	0,940	0,937	0,935	0,933	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849	0,792	0,785	0,777	0,770	0,762
80		10	1,305	1,319	1,334	1,349	1,364	1,236	1,247	1,258	1,269	1,280	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108
		15	1,179	1,187	1,196	1,204	1,212	1,111	1,116	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	0,047	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962
		18	1,105	1,110	1,114	1,119	1,124	1,037	1,038	1,040	1,041	1,043	0,966	0,965	0,964	0,962	0,961	0,893	0,889	0,885	0,881	0,877
		20	1,056	1,058	1,061	1,063	1,066	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904	0,844	0,839	0,833	0,827	0,821
		22	1,007	1,007	1,008	1,008	1,008	0,939	0,937	0,934	0,932	0,930	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849	0,796	0,788	0,782	0,773	0,766
				0,957	0,955	0,954	0,952	0,891	0,887	0,883	0,878	0,874	0,821	0,814	0,808	0,801	0,794	0,748	0,739	0,730	0,721	0,712
75		10	1,246	1,258	1,269	1,281	1,293	1,179	1,187	1,196	1,204	1,212	1,111	1,116	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047
		15	1,122	1,127	1,133	1,138	1,144	1,056	1,058	1,061	1,063	1,066	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904
		18	1,049	1,051	1,053	1,055	1,057	0,983	0,982	0,981	0,981	0,980	0,915	0,912	0,908	0,905	0,902	0,845	0,839	0,833	0,827	0,822
		20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	0,932	0,929	0,927	0,924	0,867	0,862	0,857	0,852	0,847	0,797	0,789	0,782	0,775	0,767
		22	0,952	0,950	0,948	0,946	0,944	0,887	0,882	0,878	0,874	0,869	0,820	0,813	0,806	0,799	0,793	0,749	0,740	0,732	0,723	0,714
		24	0,904	0,900	0,897	0,893	0,889	0,839	0,833	0,827	0,821	0,815	0,772	0,764	0,756	0,748	0,740	0,702	0,692	0,682	0,672	0,662
70		10	1,187	1,195	1,204	1,212	1,221	1,122	1,127	1,133	1,138	1,144	1,056	1,058	1,061	1,063	1,066	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986
		15	1,064	1,066	1,069	1,072	1,075	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	0,932	0,929	0,927	0,924	0,867	0,862	0,857	0,852	0,847
		18	0,991	0,991	0,990	0,990	0,990	0,928	0,925	0,922	0,919	0,917	0,863	0,858	0,853	0,847	0,842	0,796	0,788	0,781	0,773	0,766
		20	0,943	0,941	0,939	0,936	0,934	0,880	0,876	0,871	0,867	0,862	0,816	0,809	0,802	0,795	0,789	0,749	0,740	0,731	0,722	0,713
		22	0,896	0,891	0,897	0,883	0,879	0,833	0,827	0,821	0,815	0,808	0,769	0,761	0,752	0,744	0,736	0,702	0,692	0,682	0,672	0,662
		24	0,848	0,843	0,837	0,831	0,826	0,787	0,779	0,771	0,763	0,756	0,723	0,713	0,703	0,694	0,684	0,656	0,644	0,633	0,622	0,611
65		10						1,064	1,066	1,069	1,072	1,075	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	0,932	0,929	0,927	0,924
		15						0,943	0,941	0,939	0,936	0,934	0,808	0,876	0,871	0,867	0,862	0,816	0,809	0,802	0,795	0,789
		18						0,872	0,876	0,862	0,857	0,852	0,810	0,803	0,796	0,789	0,782	0,746	0,737	0,728	0,719	0,710
		20						0,825	0,818	0,812	0,805	0,799	0,763	0,755	0,746	0,738	0,730	0,699	0,689	0,679	0,669	0,659
		22						0,779	0,770	0,762	0,755	0,747	0,717	0,707	0,698	0,688	0,679	0,654	0,642	0,631	0,620	0,609
		24						0,733	0,723	0,714	0,705	0,696	0,672	0,661	0,650	0,639	0,629	0,608	0,596	0,584	0,572	0,560
60		10											0,943	0,941	0,939	0,936	0,934	0,880	0,876	0,871	0,867	0,862
		15											0,825	0,818	0,812	0,805	0,799	0,763	0,755	0,746	0,738	0,730
		18											0,755	0,747	0,738	0,729	0,721	0,694	0,684	0,674	0,664	0,654
		20											0,710	0,700	0,690	0,680	0,670	0,649	0,638	0,626	0,615	0,604
		22											0,664	0,653	0,642	0,631	0,621	0,604	0,592	0,579	0,567	0,556
		24											0,620	0,607	0,595	0,584	0,572	0,560	0,546	0,533	0,521	0,508

Величина экспоненты зависит от модели и типа радиатора и поэтому указана в соответствующих таблицах данных для каждой модели радиатора.
При величинах экспоненты, отличающихся от приведённых в таблицах, корректирующий фактор может быть получен методом интерполяции.
При ориентировочном расчёте можно принять величину экспоненты, равную 1,3.

Примеры расчетов

Пересчет тепловой мощности

Нормальная тепловая мощность Φ_n (при Δt_n = 50 K)

За нормальную тепловую мощность Φ_n принимается выходная мощность при следующих условиях согласно DIN EN 422:

Температура подаваемой воды	t_V	= 75 °C
Температура возврата	t_R	= 65 °C
Средняя температура	t_m	= 70 °C
Температура воздуха (в помещении)	t_L	= 20 °C
Разница температур	Δt_n	= 50 K

Тепловые мощности Φ (при Δt, отличных от 50 K)

Тепловая мощность при разнице температур Δt, отличных от 50 K рассчитывается по формуле:

$$\Phi = \Phi_n \cdot f_1 \quad \text{или} \quad \Phi = \Phi_n \cdot \left(\frac{\Delta t}{\Delta t_n}\right)^n$$

Вычисление разницы температур

Δt вычисляется логарифмически по формуле:

$$\Delta t = \frac{(t_V - t_L) - (t_R - t_L)}{\ln \frac{(t_V - t_L)}{(t_R - t_L)}} = \frac{t_V - t_R}{\ln \frac{(t_V - t_L)}{(t_R - t_L)}}$$

Разница температур Δt_n при нормальных условиях (75/65/20 °C) рассчитывается логарифмически по формуле:

$$\Delta t_n = \frac{75 - 65}{\ln \frac{(75 - 20)}{(65 - 20)}} = 49{,}83 \text{ K}$$

Таблица пересчета тепловой мощности позволяет избежать всех данных вычислений. В ней можно найти фактор f_1 для всех стандартных температурных систем (t_V, t_R, t_L), а также экспонент радиатора.

Для систем, где температура подаваемой воды превышает 95 °C, фактор f_1 необходимо рассчитывать по указанным выше формулам.

Примеры расчета мощности радиаторов

Пример 1. Радиатор Zehnder Charleston

Модель **3050** (3-колончатая) – 20 секций

Φ_n = 1032 W, экспонента n = 1,25

t_V = 60 °C, t_R = 40 °C, t_L = 20 °C,

Δt **рассчитывается:**

$$\Delta t = \frac{60 - 40}{\ln \frac{(60 - 20)}{(40 - 20)}} = \frac{20}{0{,}693} = 28{,}85 \text{ K}$$

$$\Phi = 1032 \text{ W} \cdot \left(\frac{28{,}85}{49{,}83}\right)^{1{,}25} = 1032 \text{ W} \cdot 0{,}579^{1{,}25} =$$

$$= 1032 \text{ W} \cdot 0{,}505 = \underline{\underline{521 \text{ W}}}$$

Zehnder Charleston

Калькулятор расчёта стоимости радиаторов

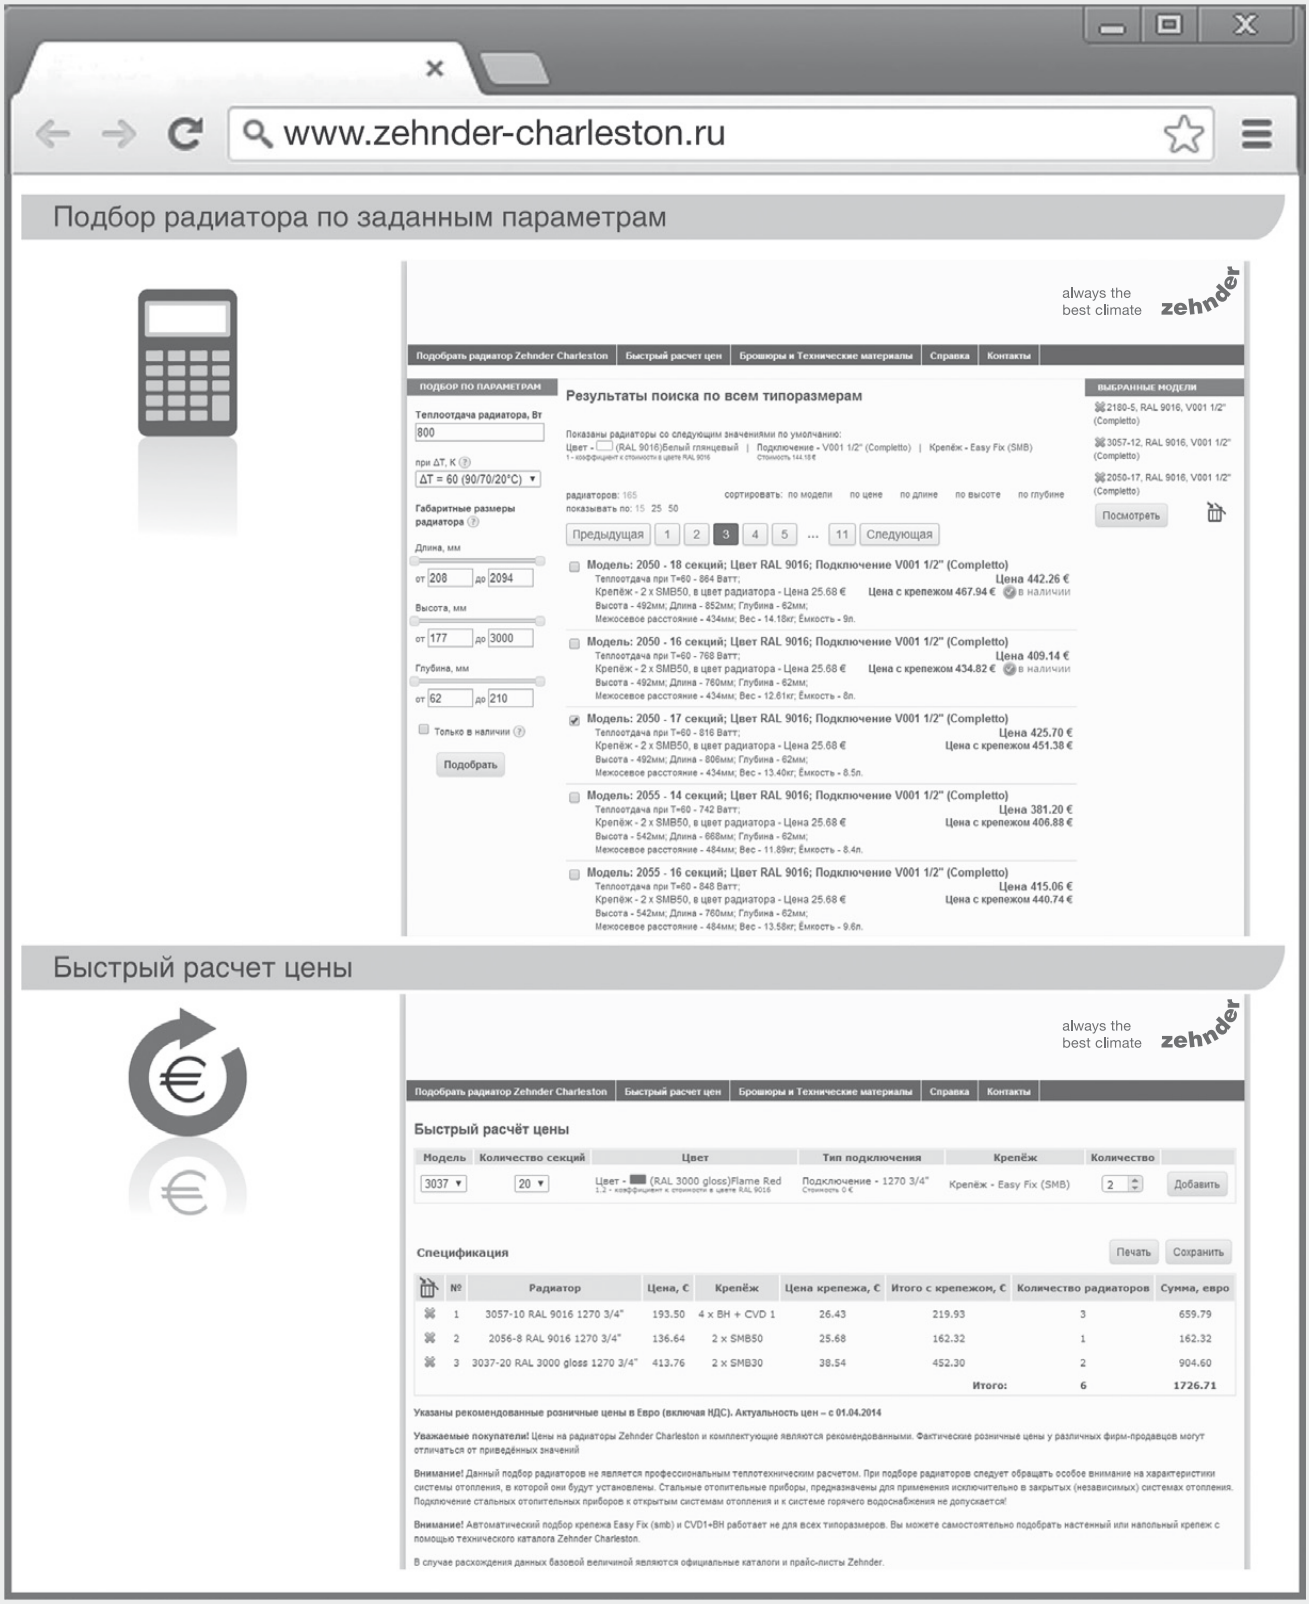

Zehnder Charleston

Радиатор, который может быть любым

Модели радиатора Zehnder Charleston в 2020 году исполняется 90 лет

Zehnder Charleston может выступить в роли Арт-объекта

Zehnder Charleston

Радиатор, который может быть любым

Угловое исполнение

Радиусное исполнение

Скамейка

Колонна

Zehnder Charleston

Радиатор, который может быть любым

Архитектурные решения любой сложности

Легкий монтаж и возможность использовать упаковку радиатора для его защиты после монтажа.

Любые цветовые решения на Ваш вкус

Zehnder Charleston

Комфортный климат и гигиена

ФГУН «НИИ Гигиены» рекомендует использовать радиаторы Zehnder Charleston в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях, включая операционные и реанимационные помещения.

Экспертное заключение № 09573/ЭЗ от 05.05.2009

Центр детского развития «Чудо-Сад», г. Санкт-Петербург

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва), г. Москва

Частный интерьер, детская комната, программа «Дачный ответ» проект «Кубрик двух капитанов», дизайнер Куликова Екатерина, Московская область

Zehnder Colours

Стандартный цвет

Traffic White
RAL 9016 (gloss)
Коэффициент: 1,0

Цвет категория 1: RAL 9016 + 20 %

Pure White
RAL 9010 (gloss)

Edelweiss
0067 (matt)

Cream
RAL 9001 (gloss)

Pergamon
0081 (gloss)

Grey White
RAL 9002 (gloss)

Jasmin
0072 (matt)

Natura
0035 (gloss)

Oyster White
RAL 1013 (gloss)

Bahama
0054 (gloss)

Manhattan
0077 (gloss)

Ruby Red
RAL 3003 (gloss)

Flame Red
RAL 3000 (gloss)

Traffic Yellow
RAL 1023 (gloss)

Chocolate Brown
RAL 8017 (gloss)

Anthracite Grey
RAL 7016 (gloss)

Traffic Black
RAL 9217 (matt)

Jet Black
RAL 9005 (gloss)

Цвет категория 2: RAL 9016 + 30 %

Traffic White
RAL 9216 (matt)

White Matt
0556 (matt)

Ivory
0849 (matt)

Lemon
0515 (gloss)

NCS-S-0530-Y10R
0802 (matt)

NCS-S-0520-Y20R
0801 (matt)

NCS-S-0530-Y30R
0806 (matt)

Flamingo
0069 (gloss)

Lichen
NCS-S-2010-G60Y / 8723 (matt)

Spring Green
0846 (matt)

Petal
0510 (gloss)

Mauve
0517 (gloss)

Violet
0518 (gloss)

Strawberry
NCS-S-2065-R20B / 3770 (matt)

Dark Purple
0848 (matt)

NCS-S-0520-R
1808 (matt)

NCS-S-0520-R90B
5613 (matt)

NCS-S-1030-R80B
0813 (matt)

Pacific Blue
0519 (matt)

Horizone Blue
0520 (gloss)

NCS-S-2055-B10G
5743 (matt)

RAL 5017
RAL 5017 (gloss)

Prussian Blue
0555 (gloss)

RAL 5002
RAL 5002 (gloss)

Āgāis
0040 (gloss)

Greenwich
0044 (gloss)

Calypso
0043 (gloss)

Chinchilla
0064 (matt)

Dark Brown
0847 (matt)

Black Matt
0557 (matt)

White Quartz
0521

Sand Quartz
0522

Beige Quartz
0523

Caramel Quartz
0511

Terracotta Quartz
0512

Brown Quartz
0529

Orange Quartz
0528

Stone Quartz
0527

Blue Quartz
0525

Green Quartz
0524

Amethyst Quartz
0516

Red Quartz
0526

Black Quartz
0550

Volcanic
0336

Anthracite
0346

Titane
0335 (gloss)

Grey Aluminium
9007 (gloss)

White Aluminium
9006 (gloss)

Inox-Look
0332 (gloss)

Gold Look
0514 (gloss)

Прозрачный лак

Technoline (Klarlack)
0325 TL (gloss)
Коэффициент: 1,3

Technoline matt
0328 TL (matt)
Коэффициент: 1,3

■ Радиаторы, покрытые прозрачным лаком **Technoline**, нельзя устанавливать в помещения с повышенной влажностью

Специальные цвета

покрытие TopCare
RAL 9316
Коэффициент: 1,3

Schwarzkupfer
0421 (gloss)
Коэффициент: 1,4

Perlgold
RAL 1036 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlbeige
RAL 1035 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlkupfer
RAL 8029 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlmausgrau
RAL 7048 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlhellgrau
RAL 9022 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perldunkelgrau
RAL 9023 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Все остальные цвета по запросу.
Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (оттенок и блеск).
gloss – глянцевая поверхность; matt – матовая поверхность.

Данный каталог предназначен для использования юридическими лицами – официальными импортерами и дистрибьютерами продукции Zehnder на территории Российской Федерации.

Продукция сертифицирована.

Информация в каталоге носит информационный характер.
Цены на дизайн-радиаторы, полотенцесушители, и комплектующие являются рекомендованными. Цены указаны в Евро (включая НДС). Фактические розничные цены устанавливаются фирмами-продавцами в рублях на основании курса ЦБ РФ либо внутренних курсов компаний и могут отличаться от значений приведенных в данном издании.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики изделий.

Авторские права на информацию, размещенную в каталоге, расположение рубрик и материалов принадлежат правообладателю и охраняются законодательством об авторском праве.
Использование материалов каталога (любое копирование, тиражирование, распространение либо иное использование информации) разрешается только с письменного разрешения правообладателя.

Внимание!

Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесушители, предназначены для применения только в закрытых (независимых) системах отопления. Подключение к разводке горячего водоснабжения не допускается!
В систему ГВС возможна установка приборов, изготовленных из нержавеющей стали, сантехнической латуни или меди.

ZRU-CHARLESTON-PL, V01.02/2020, На русском языке, компания-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений.